



屋内用・屋外用 アナログPTZカメラ



アイゼック製品なら—
設定が簡単！頼れる導入サポート！


- 特長 1** 360度旋回
 360度任意の場所をカメラを操作して閲覧が可能
- 特長 2** 最大400倍^{※1}のデジタルズーム
 遠くまで鮮明な映像を撮影できる
※1:光学ズーム25倍×デジタルズーム16倍=400倍
- 特長 3** 映像信号切替可能
 AHD / TVI / CVI / CVBSの4映像のいずれかに切り替え可能



PTZカメラ APTZ-165M/APTZ-165M-OTの基本機能

機能 1 360度旋回で全方位監視可能

360度任意の場所をカメラを操作して閲覧が可能です。広いスペースを死角なく監視でき、人や物の動きを確認しやすくなります。

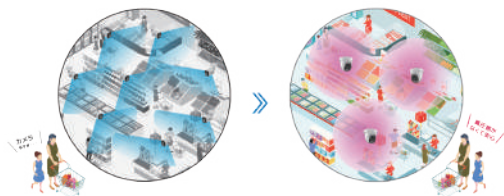

機能 2 プリセット機能で自動操作が可能

カメラの位置を記録しておき、一瞬で事前に記録した位置に移動させることができます。



機能 3 ツアー機能で自動で死角を防ぐ

あらかじめ設定しておいた複数の箇所に対して、自動で順番に移動しながら映像をとらえることも可能。



機能 4 UTCコントロールで同軸ケーブル1本の配線で操作可能

カメラを直接操作することなく、レコーダーから監視カメラの設定変更が可能です。



※OSDメニューの設定 操作などは別途配線が必要な場合があります。

機能 5 ワイドダイナミックレンジ

逆光や西日、照り返しの影響により、明るい部分が白くとんでしまうこと、暗い部分が黒く潰れてしまうことを防ぎます。



機能 6 デジタルスローシャッター

照明機器の影響によるチラつきを解消します。光量がほとんどない暗がりでも監視の目が行き届くためセキュリティが高まります。




屋外用・屋外用アナログPTZカメラ

仕様表

モデル	APTZ-165M(屋内用)	APTZ-165M-OT(屋外用)
イメージセンサー	1/2.8型プログレッシブスキャンCMOS	
解像度	1920 × 1080	
フレームレート	50Hz:25fps @(1920 × 1080) 60Hz:30fps @(1920 × 1080)	
最低照度	カラー:0.005ルクス(F1.6、AGC ON) 白黒:0.001ルクス(F1.6、AGC ON)	
ホワイトバランス	auto/manual/auto/atw/indoor/outdoor (オート/マニュアル/オート/アウトドア)	
AGC	AUTO/MANUAL	
DNR	3D DNR	
WDR	≥ 120 dB	
シャッター時間	PAL:1/1秒~1/10,000秒 NTSC:1/1秒~1/10,000秒	
デイ&ナイト	IRカットフィルター	
プライバシーマスク	8つのプライバシーマスクがプログラム可能	
BLC(バックライト補正)	あり	
HLC(ハイライト補償)	あり	
フォーカスモード	オート/セミオート/マニュアル	
焦点距離	4.8mm~120mm、25倍光学ズーム 16倍デジタルデータズーム	
画角	水平:57.6°~2.5°(ワイド~テレ) 垂直:34.4°~1.4°(ワイド~テレ) 対角:64.5°~2.9°(ワイド~テレ)	
パンレンジ	360°エンドレス	

チルト範囲	-5°~90°(オートフリップ)
プロポーションアルズーム	ズーム倍率に応じて回転速度を自動調整可能
プリセット	256
パトロール	10パトロール、1パトロールあたり最大32プリセット
パターン	5パターン、合計収録時間10分以上
パワーオフメモリ	あり
パークアクション	プリセット/パトロール/パターン/パンスキャン/ チルトスキャン/パノラマスキャン/デイモード/ナイト モード/なし
ビデオ出力	TVI/AHD/CVI/CVBSビデオ出力切替 (NTSCまたはPALコンポジット、BNC)
アラーム	アラーム入力2点、アラーム出力1点
RS-485インターフェース	半二重モード自己応答型HIKVISION、Pelco-P、Pelco-Dプロトコル
UTC機能	UTCプロトコル(旧DVRではHIKVISION-Cプロトコル)
言語	英語
電源	12VDC 最大12W
動作温度	-30°C ~ 65°C (-22°F ~ 149°F)
動作湿度	90%以下
重量(約)	APTZ-165M(屋内) Ø 165 × 179.5mm (Ø 6.5 × 7.1) APTZ-165M-OT(屋外用) Ø 165 × 168mm (Ø 6.5 × 6.6)

外観図面

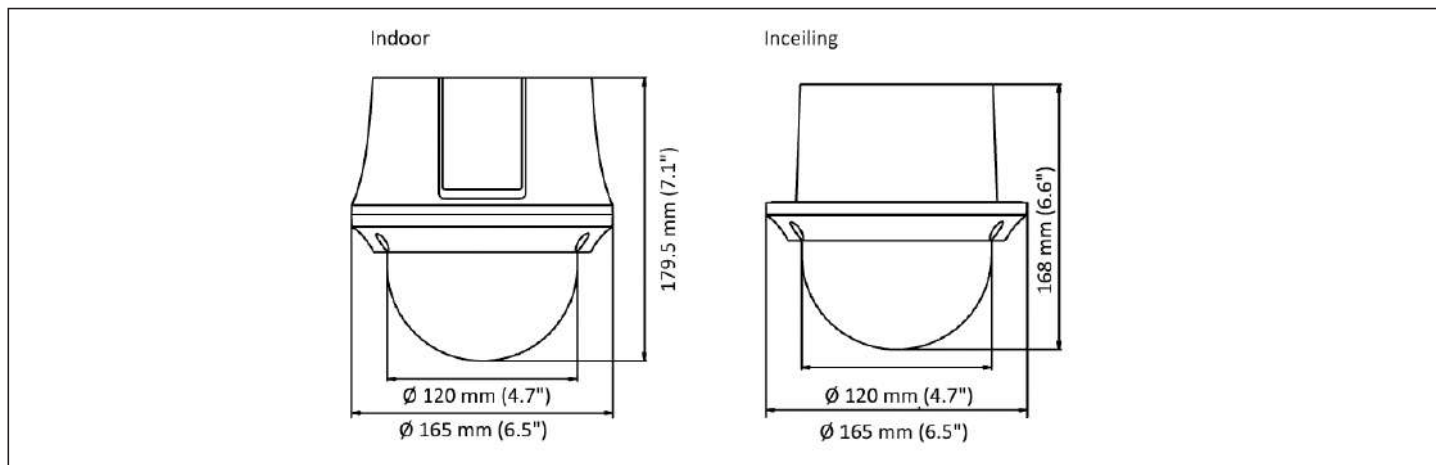

製品の改良等に伴い予告無く仕様変更する場合がありますのでご了承ください

お問い合わせ・ご用命は下記までご連絡ください

i.SEC アイゼック株式会社

〒183-0045 東京都府中市美好町2-9-2

TEL

FAX

042-369-2041 042-369-2042

<https://isecj.jp>



代理店欄