

# 10xZoom AHD Speed Dome camera APTZ-104M






- 2Mピクセル 320倍ズーム AHD2.0 PTZ カメラ  
光学 10倍 デジタル 32倍
- 最低照度 カラー:0.5Lux/モノクロ:0.1Lux  
32倍低照度補正で0.003Lux
- 水平旋回 0~360°エンドレス
- パン/チルト最大速度 360°/秒
- AHD2.0/HD-TVI 及び CVBS 映像出力
- OSD メニューとパスワード
- 電源電圧 AC24V
- 360° /秒の高速旋回
- HD-TVI 時は PELCO-C による UTC 制御が可能

## 主な特徴

- 1/3 インチ Panasonic PS-CMOS
- 2メガピクセルハイブリッド(TVI&AHD)スピードドームカメラ
- 光学 10倍ズーム、デジタル 32倍ズーム、オートフォーカス
- DSS(x32)で最大 0.003Lux、ICR で DAY&NIGHT
- WDR(120dB)、デジタル画像スタビライザー、3D DNR
- 動体検知、プライバシーマスキング(8)、曇り止め
- タイムスケジュール、パスワード使用
- データケーブルなしで P / T / Z を制御(UTC)
- プリセット(250)、グループ(12)、ツアー、トレース、アラーム(4/1)
- 屋内型

## 外観図天井埋込

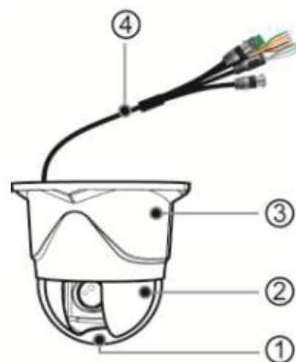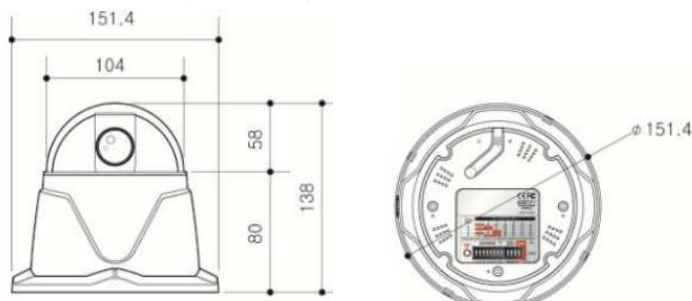

①	ドームカバー
②	カメラ本体
③	カメラハウジング
④	電源、映像出力、RS-485、IO

## 仕様

MODEL	APTZ-104M
撮像素子	1/3" 2M画素 CMOS
総画素数	2Mピクセル
ズーム	光学 10倍/デジタル 32倍
視野角	水平 54.0° ~4.9° 垂直 31.0° ~4.0°
焦点距離	F1.6~1.8, f=5.1~51.0mm
S/N 比	50 dB (AGC Off)
水平回転角度速度	0.1° ~240° /秒 (64 段階) preset 360° /秒
最低被写体照度	カラー:0.5ルクス/モノクロ:0.1ルクス 最低. 0.003Lux with DSS(32x)
Day&Night	Day/Night/Auto Slow/Auto Fast
フォーカス	Auto / Manual / Oneshot
AE モード	Auto / Iris / Shutter / Manual/Brightness
ホワイトバランス	Auto/Indoor/Outdoor
BLC	On / Off
HLC	On / Off
WDR	On / Off
De-Fog	Off/Auto/Manual
ノイズリダクション	Auto / Off
プライバシーマスク	任意の8か所設定可
プリセット	250カ所 指定可
パターン等	パターン、スイング、グループ、ツアー
出力 AHD 2.0	1920x1080p30, 1280x720p60, 1280x720p30
出力 アナログ	CVBS(1V p-p)
プロトコル	RS-485 Pelco-P,Pelco-D 選択 Pelco-C による UTC 機能(HD-TVI 出力時)
OSD	英語
センサ入力	4入力
アラーム出力	1出力、リレー出力
電源電圧	AC 24V、12W
動作温度	-10° C ~ +50° C
湿度	90% RH 以内(結露なき事)
外形寸法 (mm)	151(W) x 138(H) [mm] /
重量	0.8 kg

## isec アイゼック株式会社

〒183-0045 東京都府中市美好町 2-9-2

TEL042-369-2041/FAX042-369-2042 URL <http://www.isec.jp>

●製品の改良等に伴い予告無く仕様変更する場合がありますのでご了承ください。

©Copyright (2020) isec Corporation