



SIM対応 屋内・屋外兼用 バレット型IPカメラ (集音マイク付)

アイゼック製品なら
設定が簡単! 頼れる導入サポート!

- 特長 1** 集音マイク付
クリアな音声をレコーダーに録音可能
- 特長 2** SIM対応
microSIMを使ってモバイル通信可能
- 特長 3** 効果的なH.265圧縮技術
高画質な映像を少ないデータ容量で録画可能



機能 1 SDスロット内蔵

SDスロットをオプションで搭載可能。レコーダーがなくてもSDメモリ内に映像を録音できます。また録画したデータをPCへバックアップする事も可能です。




機能 2 スケジュール機能やメール発送機能も搭載

スケジュール機能を使って夜間のみ威嚇機能を有効にしたり、検知時にメールを送信する事も可能です。



機能 3 集音マイクで映像だけでなく音声も録音可能

映像だけでは伝わらない、現地の状況や異常を検知することができます。カメラ周辺の状況や、ターゲットの音声をクリアに録音が可能です。

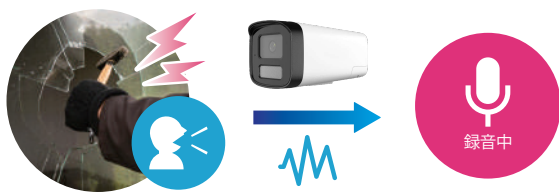

安心のサポート 製品保証期間: 1年間

豊富な経験と技術を有する【**難関資格保有者複数在籍**※】による各種サポート

施工方法やシステム構築のことなら何でもご相談ください。

システム提案 用途に合わせて最適かつリーズナブルな製品・システムをご提案します。

構成図の作成 複雑な仕様で設計が必要となるケースでは当社が図面を作成します。

設定サポート システム構成・設定方法をまとめた資料をご用意します。

迅速なトラブル対応 トラブル発生時も豊富な経験をもとにスピーディに解決します。

施工会社専用ページ 施工会社様向けの専用ページにて設定方法、用途事例、トラブル事例、製品マニュアルや関連ソフトウェア等、豊富な資料を自由に閲覧・ダウンロード可能です。

※ 弊社には【電験三種資格保有者】【応用情報技術者】【1級電気工事施工管理技士】の資格をもった社員が在籍しています。

SIM対応 屋内・屋外兼用バレット型IPカメラ


DLC-171-4G

仕様表

モデル	DLC-171-4G
イメージセンサー	1/2.7" Progressive Scan CMOS
有効画素数	1920 × 1080
最低照度	Color: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR
出力解像度	1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360
連携機能	メモリーカード/FTPへのアップロード、監視センターへの通知、トリガー録画、トリガーキャプチャ、可聴警告、電子メールの送信
シャッター速度	1/3 s ~ 1/100,000 s
レンズ (画角)	固定焦点レンズ、2.8 mm, 水平画角104°, 垂直画角57°, 対角画角121°
ネットワークプロトコル	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS
補助光タイプ	IR : 30m, 白色光 : 30m
音声プロトコル	G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCMA/AAC
音声ビットレート	64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1) 16 Kbps (G.726)/32 ~ 160 Kbps (MP2L2)/16 ~ 64 Kbps (AAC)
サンプリングレート	8kHz/16 kHz
ノイズフィルター機能	有
画像補正	BLC, HLC, 3D DNR
デイナイト機能	IRカットフィルター
WDR	デジタルWDR
対応バンド	Band1/3/8/11/18/19/21/26/28/41
対応キャリア	ドコモ、au、ソフトバンク、楽天モバイル

イーサネットインターフェース	RJ45 10 M/100 M 自己適応型イーサネット端子×1
搭載ストレージ	最大512GB microSD/SDHC/SDXC内蔵メモリーカードスロット
内蔵マイク	有
映像ビットレート	32 Kbps to 8 Mbps
リセットキー	有
デイナイト切り替え	日中、夜間、オート、スケジュール
基本イベント	動体検知、異常検知
電源	12 VDC ± 25%, 0.66 A, max. 10.5 W
ビデオ圧縮	Main stream: H.265/H.264 Sub-stream: H.265/H.264/MJPEG
寸法	Ø83.7 mm × 167.96 mm
重量	410g
保管環境	-30 °C ~ 60 °C 湿度95%以下
動作環境	-30 °C ~ 60 °C 湿度95%以下
言語	33 言語対応 (日本語対応) English, Russian, Estonian, Bulgarian, Hungarian, Greek, German, Italian, Czech, Slovak, French, Polish, Dutch, Portuguese, Spanish, Romanian, Danish, Swedish, Norwegian, Finnish, Croatian, Slovenian, Serbian, Turkish, Korean, Traditional Chinese, Thai, Vietnamese, Japanese, Latvian, Lithuanian, Portuguese (Brazil), Ukrainian
保護等級	IP67

外観図面

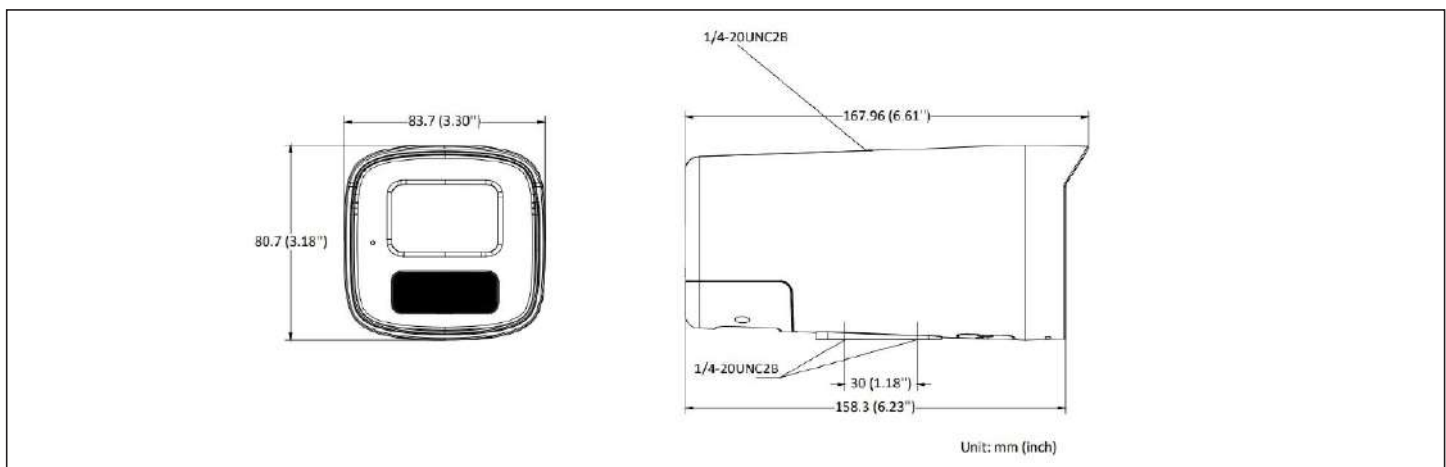

製品の改良等に伴い予告無く仕様変更する場合がありますのでご了承ください

お問い合わせ・ご用命は下記までご連絡ください

i.SEC アイゼック株式会社

〒183-0045 東京都府中市美好町3-15-30

TEL

FAX

042-369-2041 042-369-2042

<https://isecj.jp>

代理店欄