



屋内・屋外兼用 ドーム型IPカメラ

(集音マイク付)

アイゼック製品なら
設定が簡単! 頼れる導入サポート!

- 特長 1** 集音マイク付

クリアな音声をレコーダーに録音可能
- 特長 2** PoE給電対応


PoEハブを使えばLANケーブル1本で配線可能です
- 特長 3** 効率的なH.265圧縮技術

高画質な映像を少ないデータ容量で録画可能




機能 1 ワンケーブル (PoE給電) に対応

PoEハブを使えばLANケーブル1本で配線可能です。

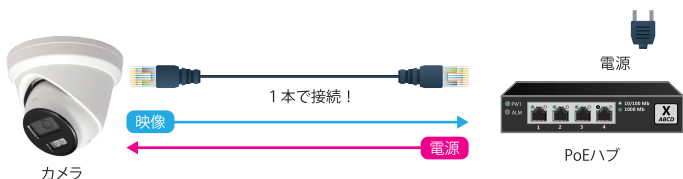


機能 2 SDスロット内蔵

SDスロットをオプションで搭載可能。レコーダーがなくてもSDメモリ内に映像を録音できます。また録画したデータをPCへバックアップする事も可能です。

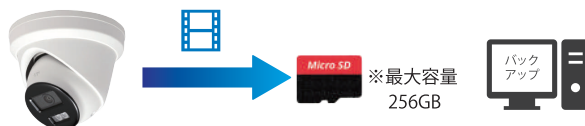

機能 3 集音マイクで映像だけでなく音声も録音可能

映像だけでは伝わらない、現地の状況や異常を検知することができます。カメラ周辺の状況や、ターゲットの音声をクリアに録音が可能です。

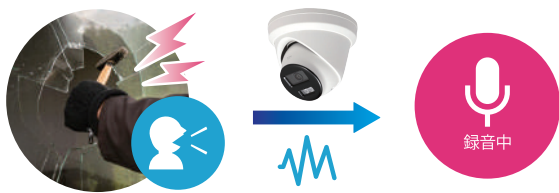

機能 4 スケジュール機能やメール発送機能も搭載

スケジュール機能を使って夜間のみ威嚇機能を有効にしたり、検知時にメールを送信する事も可能です。



安心のサポート 製品保証期間: 1年間

豊富な経験と技術を有する【**難関資格保有者複数在籍**※】による各種サポート

施工方法やシステム構築のことなら何でもご相談ください。

システム提案

用途に合わせて最適かつリーズナブルな製品・システムをご提案します。

構成図の作成

複雑な仕様で設計が必要となるケースでは当社が図面を作成します。

設定サポート

システム構成・設定方法をまとめた資料をご用意します。

迅速なトラブル対応

トラブル発生時も豊富な経験をもとにスピーディに解決します。

施工会社専用ページ

施工会社様向けの専用ページにて設定方法、用途事例、トラブル事例、製品マニュアルや関連ソフトウェア等、豊富な資料を自由に閲覧・ダウンロード可能です。

※ 弊社には【電験三種資格保有者】【応用情報技術者】【1級電気工事施工管理技士】の資格をもった社員が在籍しています。

屋内・屋外兼用ドーム型IPカメラ


IDC-127withmic

仕様表

モデル	IDC-127withmic
イメージセンサー	1/2.8" Progressive Scan CMOS
有効画素数	1920 × 1080
最低照度	Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR
出力解像度	1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360
素材	アルミニウム合金
連携機能	FTP/NAS/メモリーカードへのアップロード、監視センターへの通知、メール送信、録画の開始、キャプチャーの開始
シャッター速度	1/3 s ~ 1/100,000 s
角度調整	パン: 0° ~ 360°, チルト: 0° ~ 75°, 回転: 0° ~ 360°
レンズ(画角)	固定焦点レンズ, 2.8 mm, 水平画角107°, 垂直画角57°, 対角画角 127°
ネットワークプロトコル	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, ARP, WebSocket, WebSockets
プライバシーマスク	有
補助光タイプ	IR 照射距離: 最大30 mまで
音声プロトコル	-J: G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC
音声ビットレート	64 Kbps (G.711 ulaw/G.711 alaw)/16 Kbps (G.722.1) 16 Kbps (G.726)/32 ~ 192 Kbps (MP2L2)/8 ~ 320 Kbps (MP3)/16~ 64 Kbps (AAC-LC)
サンプリングレート	kHz/16 kHz/32 kHz/44.1 kHz/48 kHz
ノイズフィルター機能	有
画像補正	BLC, HLC, 3D DNR
デイナイト機能	IR カットフィルター
WDR	120 dB

SNR	≥ 52 dB
イーサネットインターフェース	1 RJ45 10 M/100 M self-adaptive Ethernet port
搭載ストレージ	最大256GB microSD/SDHC/SDXC内蔵メモリーカードスロット
内蔵マイク	有
映像ビットレート	32 Kbps to 8 Mbps
リセットキー	有
デイナイト切り替え	Day, Night, Auto, Schedule
基本イベント	モーション検知(人と車両のみのターゲット検出機能)
スマートイベント	ラインクロス検出、侵入検出、エリア侵入検出、顔認証機能
電源	12 VDC ± 25%, 0.5 A, max. 6 W PoE対応
ビデオ圧縮	Main stream: H.265/H.264/H.264+/H.265+ Sub-stream: H.265/H.264/MJPEG Third stream: H.265/H.264
連携機能	FTP/NAS/メモリーカードへのアップロード、監視センターへの通知、メール送信、録画の開始、キャプチャーの開始
寸法	Ø127.3 mm × 96.3 mm
重量	770g
保管環境	-30 °C ~ 60 °C 湿度95%以下
動作環境	-30 °C ~ 60 °C 湿度95%以下
言語	33 言語対応(日本語対応) English, Russian, Estonian, Bulgarian, Hungarian, Greek, German, Italian, Czech, Slovak, French, Polish, Dutch, Portuguese, Spanish, Romanian, Danish, Swedish, Norwegian, Finnish, Croatian, Slovenian, Serbian, Turkish, Korean, Traditional Chinese, Thai, Vietnamese, Japanese, Latvian, Lithuanian, Portuguese (Brazil), Ukrainian
保護等級	IP67

外観図面

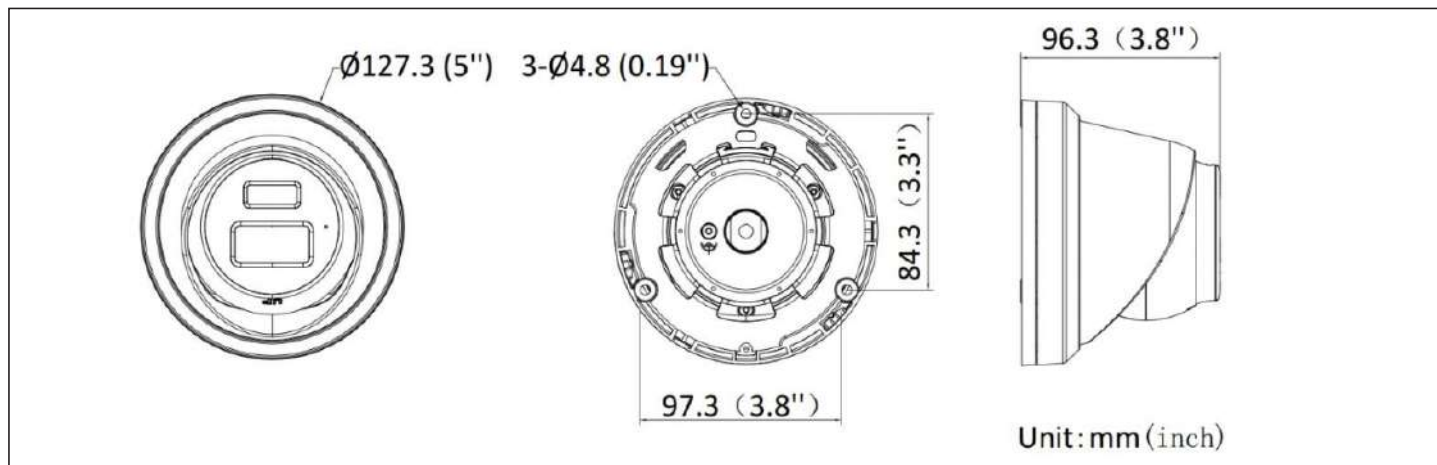

製品の改良等に伴い予告無く仕様変更する場合がありますのでご了承ください

お問い合わせ・ご用命は下記までご連絡ください

i.SEC アイゼック株式会社

〒183-0045 東京都府中市美好町2-9-2

TEL

FAX

042-369-2041 042-369-2042

<https://isecj.jp>

代理店欄