



屋外用バレット型 AIカメラ



アイゼック製品なら—
設定が簡単! 頼れる導入サポート!

- | | | |
|--------------------|---------------------------|-------------------------------|
| <p>特長 1</p> | <p>解像度8MPの高画質映像</p> | <p>4Kモデル
800万画素の高画質映像</p> |
| <p>特長 2</p> | <p>大型イメージセンサ搭載の高感度カメラ</p> | <p>暗闇でもカラー映像を視認することが可能</p> |
| <p>特長 3</p> | <p>効率的なH.265圧縮技術</p> | <p>高画質な映像を少ないデータ容量で録画可能</p> |



防犯カメラ ILC-8M90 の基本機能

機能 1 音声発報とフラッシュライトによる威嚇機能


カメラに内蔵のスピーカーとライトで、カメラから直接侵入者を警告することが可能です。

※音声は自作した任意の音声を発報可能




機能 2 双方向コミュニケーション可能

カメラにマイクとスピーカーがついているので、スマートフォンやPC経由で双方向でコミュニケーションを取ることができます。

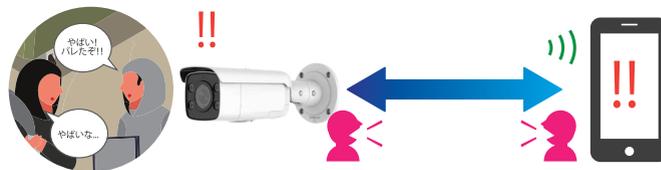

機能 3 AI機能で人と車両のみを的確に検知

従来のモデルでは、モーション検知は葉っぱの揺れなどを誤検知してしまうこともありましたが、AI機能を搭載した事で人と車両のみを判別して検知可能となり誤検知が大幅に削減しています。

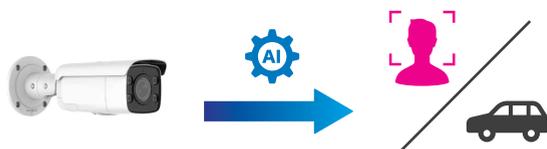


機能 4 スケジュール機能やメール發送機能も搭載

スケジュール機能を使って夜間のみ威嚇機能を有効にしたり、検知時にメールを送信する事も可能です。



機能 5 夜間でもクリアな映像を監視可能

従来の防犯カメラよりも大型のイメージセンサーを採用している為、夜間でもクリアなカラー映像で監視可能です。

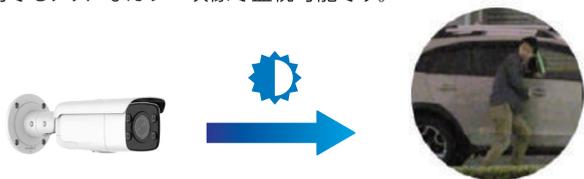

[従来のカメラと本AIカメラとの比較]



<従来のカメラ>



<本AIのカメラ>

屋外用バレット型AIカメラ


ILC-8M90

仕様表

モデル	ILC-8M90
イメージセンサー	1/1.2" Progressive Scan CMOS
有効画素数	3840(H) × 2160(V) = 約830万画素
最低照度	Color: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 白色光使用時0 Lux
出力解像度	50Hz: 25fps(3840×2160, 3200×1800, 2688×1520, 1920×1080, 1280×720) 60Hz: 24fps(3840×2160) 30fps(3200×1800, 2688×1520, 1920×1080, 1280×720)
映像フォーマット	メインストリーム: H.265/H.264/H.265+/H.264+ セカンドストリーム: H.265/H.264/MJPEG サードストリーム: H.265/H.264
シャッター速度	1/3 s to 1/100,000 s
角度調整	パン: 0° to 360°, チルト: 0° to 90°, 回転: 0° to 360°
レンズ(画角)	水平: 102°, 垂直: 52°, 対角線: 124°
ネットワークプロトコル	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket, WebSockets
補助光タイプ	白色光
照射距離	Up to 60 m
ノイズフィルター機能	有
画像補正	BLC(逆光補正), HLC(ハイライト補正), 3D DNR(デジタルノイズリダクション)
デイナイト機能	オート、スケジュール切替
WDR	130 dB

SNR	≥ 52 dB
イーサネットインターフェース	1 RJ45 10 M/100 M self-adaptive Ethernet port
搭載ストレージ	最大512GB microSD/SDHC/SDXC内蔵メモリーカードスロット
内蔵マイク	有
内蔵スピーカー	有: 2 W, 10 cm: 97 dB
音声入力ポート	1 input (ライン入力), 最大入力振幅: 3.3 Vpp, 入力インピーダンス: 4.7 K Ω , 不平衡回路 1 output (ライン出力), 最大出力振幅: 3.3 Vpp, 出力インピーダンス 100 Ω , 不平衡回路
アラーム接点	1 input, 1 output (max. 24 VDC, 1 A)
基本イベント	モーション検知(人と車両のみのターゲット検出機能)
スマートイベント	ラインクロス検出、侵入検出、エリア侵入検出
連携機能	FTP/NASへのアップロード/メール発信機能トリガー録画/警報音発報
電源	DC12 V, 0.84 A, max. 11.5 W, PoE: 802.3af, Class 3, 36 V to 57 V, 0.32 A to 0.21 A
寸法	289.9 mm × 93.5 mm × 91.2mm
重量	1255g
保管環境	-30 °C to 60 °C 湿度 95%以下
動作環境	-30 °C to 60 °C 湿度 95%以下
言語	33 言語対応(日本語対応) English, Russian, Estonian, Bulgarian, Hungarian, Greek, German, Italian, Czech, Slovak, French, Polish, Dutch, Portuguese, Spanish, Romanian, Danish, Swedish, Norwegian, Finnish, Croatian, Slovenian, Serbian, Turkish, Korean, Traditional Chinese, Thai, Vietnamese, Japanese, Latvian, Lithuanian, Portuguese (Brazil), Ukrainian
保護等級	IP67

外観図面

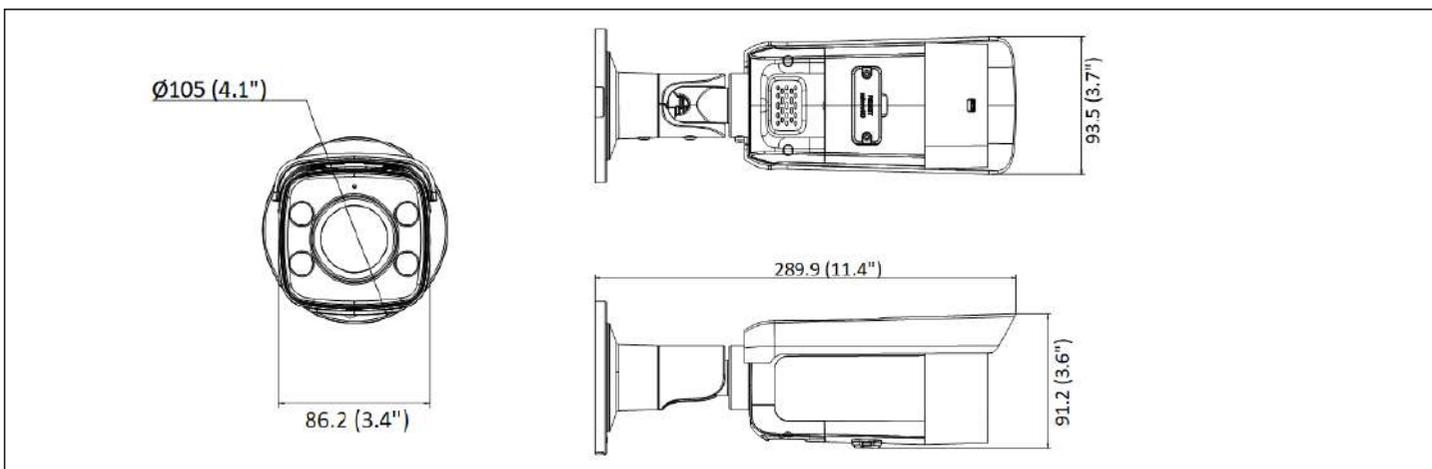

製品の改良等に伴い予告無く仕様変更する場合がありますのでご了承ください

お問い合わせ・ご用命は下記までご連絡ください

i.SEC アイゼック株式会社

〒183-0045 東京都府中市美好町3-15-30

TEL

042-369-2041

FAX

042-369-2042

<https://isecj.jp>

代理店欄