



屋外用IP PTZminiカメラ

アイゼック製品なら—
設定が簡単! 頼れる導入サポート!

- 特長 1** 360度旋回

360度任意の場所をカメラを操作して閲覧が可能
- 特長 2** 最大64倍のデジタルズーム

遠くまで鮮明な映像を撮影できる
※1:光学ズーム4倍×デジタルズーム16倍=64倍
- 特長 3** 効率的なH.265圧縮技術


高画質な映像を少ないデータ容量で録画可能



PTZminiカメラ IPTZ-130M-OTの基本機能

機能 1 360度旋回で全方位監視可能

360度任意の場所をカメラを操作して閲覧が可能です。広いスペースを死角なく監視でき、人や物の動きを確認しやすくなります。

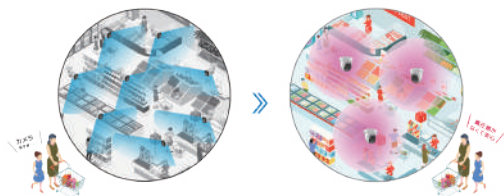


機能 2 プリセット機能で自動操作が可能

カメラの位置を記録しておき、一瞬で事前に記録した位置に移動させることができます。



機能 3 ワンケーブル(PoE給電)に対応

PoEハブを使えばLANケーブル1本で配線可能です。

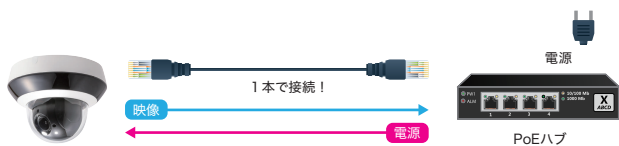

機能 4 ワイドダイナミックレンジ

逆光や西日、照り返しの影響により、明るい部分が白くとんでしまうこと、暗い部分が黒く潰れてしまうことを防ぎます。




機能 5 デジタルスローシャッター

照明機器の影響によるチラつきを解消します。光量がほとんどない暗がりの場合でも監視の目が行き届くためセキュリティが高まります。



機能 6 アプリケーションを使ってスマートフォンから操作可能

アプリや、webブラウザで遠隔からでも簡単に映像視認/操作が可能です。

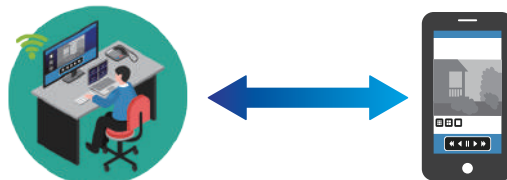


仕様表

モデル	IPTZ-130M-OT
イメージセンサー	1/2.8型プログレッシブスキャンCMOS
最低照度	1920 × 1080
最低照度	カラー:0.005ルクス(F1.6、AGC ON) 白黒:0.001ルクス(F1.6、AGC ON)IR使用時:0ルクス
ホワイトバランス	オート/マニュアル/ ATW(オートトラッキングホワイトバランス) /屋内/屋外/蛍光灯/ナトリウムランプ
ゲイン	自動/手動
シャッター時間	50Hz: 1/1 s ~ 1/30,000 s 60Hz: 1/1 s ~ 1/30,000 s
デイ&ナイト	IR カットフィルター
プライバシーマスク	24 種類のプログラマブルプライバシーマスク
フォーカスモード	オート/セミオート/マニュアル
焦点距離	2.8 mm ~ 12 mm, 4x光学ズーム 16xデジタルズーム
画角	水平視野:109°~34°(ワイドテレ) 垂直視野:57°~19°(ワイドテレ) 対角視野:135°~39°(ワイドテレ)
赤外線ライト仕様	IR距離:最大50M
パン範囲	0°~330°
チルト範囲	0°~90°(オートフリップ)
プリセット	300まで
連携機能	プリセット/パトロールスキャン/パターンスキャン/パンスキャン/ チルトスキャン/パノラマスキャン/フレームスキャン/ ランダムスキャン/自動スキャン/ドームブート、ドーム調整
ビデオのビットレート	32Kbps~16384Kbps
保護レベル	IP66 規格、IK 10、TVS 4000V 雷保護、サージ保護および電圧過渡保護

ビデオ圧縮	Main stream: H.265/H.264/H.264+/H.265+ Sub-stream: H.265/H.264/MJPEG Third stream: H.265/H.264/MJPEG
音声プロトコル	G.711alaw/G.711μlaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM
音声ビットレート	64Kbps (G.711)/16Kbps (G.722.1)/ 16Kbps (G.726)/32Kbps to 160Kbps(MP2L2)
ノイズフィルター機能	有
ネットワークプロトコル	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour
画像設定	3D DNR, HLC, EIS, Regional Exposure, Regional Focus
デイナイト機能	オート、スケジュール切替
画像補正	BLC(逆光補正), HLC(ハイライト補正), 3D DNR(デジタルノイズリダクション)
イーサネット	1RJ4510M/100M self-adaptive Ethernet port
オーディオインターフェイス	1chオーディオ入力と1chオーディオ出力
搭載ストレージ	内蔵メモ리카ードスロット、最大256GBのMicro SD/ SDHC/SDXC NAS (NFS、SMB / CIFS)、ANR
アラーム	アラーム入力2点、アラーム出力2点
基本イベント	モーション検出、ビデオ改ざん検出
スマートイベント	侵入検知、ラインクロッシング検知、エリア侵入検知、 エリア退出検知、物体除去検知、無人手荷物検知、音声例外検知
電源	12VDC&PoE 最大12W(IR使用時は最大 3.9W)
動作環境	-20°C ~ 60°C 湿度90%以下
寸法	Φ 130.7mm × 101.7mm
重量(約)	0.53kg

外観図面

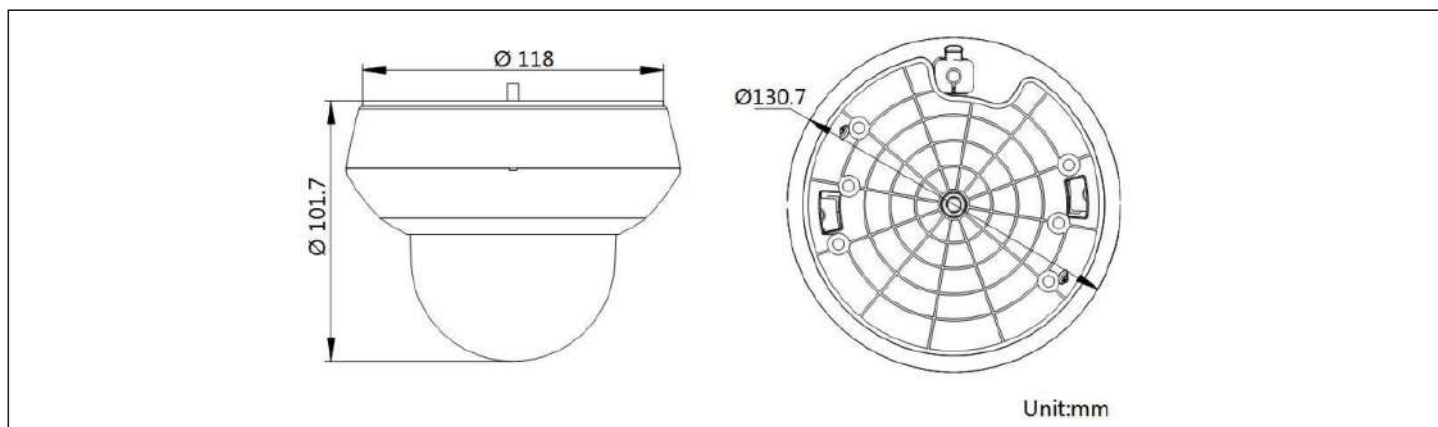

製品の改良等に伴い予告無く仕様変更する場合がありますのでご了承ください

お問い合わせ・ご用命は下記までご連絡ください

i.SEC アイゼック株式会社

〒183-0045 東京都府中市美好町2-9-2

TEL

FAX

042-369-2041 042-369-2042

<https://isecj.jp>



代理店欄