


防犯カメラ TDC-121MP

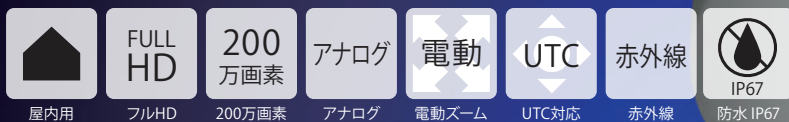

屋内用ドーム型カメラ

アイゼック製品なら— 設定が簡単！頼れる導入サポート！

- 特長 1 電動ズームレンズ搭載
- 特長 2 ワンケーブルユニット対応
- 特長 3 大型イメージセンサ搭載の高感度カメラ

レコーダーやPC、スマートフォンからの操作で画角調整が簡単
(オートフォーカス機能付き)

ワンケーブルユニットを使用して
同軸ケーブル1本で配線可能です

暗闇でもカラー映像を
視認することが可能

TDC-121MP



防犯カメラ TDC-121MPの基本機能

機能 1 UTCコントロール

UTCコントロールに対応しているため、
レコーダーから監視カメラの設定変更が可能です。



*UTCコントロールとは同軸ケーブルを介してカメラのOSDメニューを制御する機能です。

機能 2 ワンケーブル(電源重畳方式)に対応

オプションの電源ユニットを使用することで同軸ケーブル一本で映像と電源を
伝送可能です。カメラ側に電源確保の必要が無く、配線工事のコストダウンに
つながります。



機能 3 ワイドダイナミックレンジ


逆光や西日、照り返しの影響により、明るい部分が白くとんでしまう、
暗い部分が黒く潰れてしまうことを防ぎます。

機能 4 広画角レンズ

カメラ一台で水平95度、垂直51度の広い範囲で撮影が可能です。

機能 5 夜間でもクリアな映像を監視可能


従来の防犯カメラよりも大型のイメージセンサーを採用している為、
夜間でもクリアなカラー映像で監視可能です。

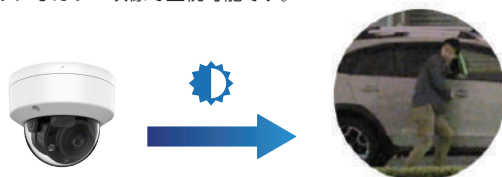

【従来のカメラと本カメラとの比較】



<従来のカメラ>



<本カメラ>


屋内用ドーム型カメラ

TDC-121MP

仕様表

モデル	TDC-121MP	モデル	TDC-121MP
イメージセンサ	2メガピクセル CMOS イメージセンサ	プライバシーマスク	On/Off 4 ゾーン
解像度	1920×1080p(1080p/30fps)	Noise Reduction	3D DNR
最低照度	0.0005 Lux @(F1.28,AGC ON) , 0Lux with white light	モーション検知	On/Off 4 ゾーン
角度調整	パン;0° - 355° ,チルト;0° - 75° ,回転;0° - 355	ホワイトバランス	AUTO/ MANUAL
信号システム	PAL/NTSC	電源	12 VDC ±25%, Max.7.4W *1つのアダプターにつき1台のカメラで電源を供給 することをお勧めします。
シャッター速度	PAL:1/25s to 1/50,000s; NTSC:1/30s to 1/50,000s	環境性能	IP67,IK10
レンズ	2.8 ～ 12mm 電動	動作温度範囲	-40℃ ～ +60℃ (湿度:0%RH ～ 90%RH)
レンズ焦点距離 / 画角	水平画角:106° - 32° ,垂直画角:56° - 18° , 対角画角:127° - 37°	サイズ (mm)	Φ121.5mm×97.6mm
補助光タイプ	白色光 照射距離最大 60m	重量	約 570g
フレームレート	TVI:1080p@30 fps, 1080p @25 fps		
補正機能	BLC/HLC/WDR/Global/HLS		
DAY&NIGHT	AUTO		
画像パラメーター切替	STD/HIGH-SAT/HIGHLIGHT		
WDR	≥ 130dB		

外観図面

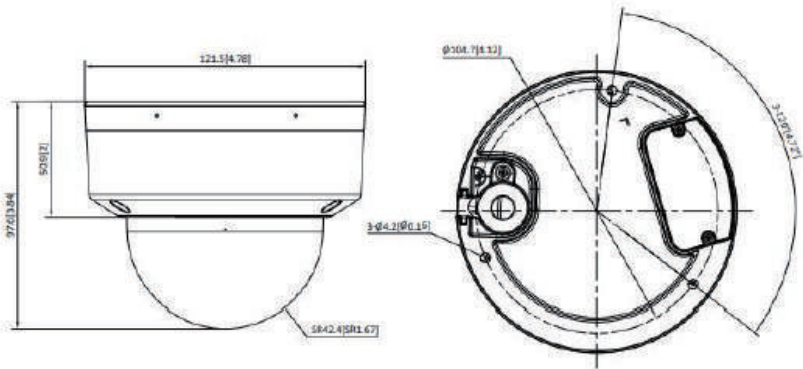

製品の改良等に伴い予告無く仕様変更する場合がありますのでご了承ください

お問い合わせ・ご用命は下記までご連絡ください

i.SEC アイゼック株式会社

〒183-0045 東京都 府中市 美好町3-15-30

TEL 042-369-2041 FAX 042-369-2042

<https://isecj.jp>



代理店欄