



# ドーム型 Wifiカメラ



アイゼック製品なら  
設定が簡単! 頼れる導入サポート!

- 特長 1** 赤外線ライト付きモデル  
 TDC-126なら暗闇でも映像視認が可能です
- 特長 2** 効率的なH.265圧縮技術  
 高画質な映像を少ないデータ容量で録画可能
- 特長 3** 解像度2MPの高画質映像  
 小型ながらも高画質な映像視認が可能

## 防犯カメラ TDC-126-wifiの基本機能

### 機能 1 双方向コミュニケーション可能

カメラにマイクとスピーカーがついているので、スマートフォンやPC経由で双方向でコミュニケーションを取ることができます。



### 機能 2 Wifiで簡単接続、移動もラクラク

LANケーブルによる有線接続の必要がなく、カメラ用の電源さえ確保できる場所であれば、どこにでも簡単に設置できます。




### 機能 3 クリアな音声録音が可能

ノイズフィルター機能搭載で、雑音のないクリアな音声を録音することができます。



### 機能 4 SDスロット内蔵

SDスロットをオプションで搭載可能。レコーダーがなくてもSDメモリ内に映像を録画できます。また録画したデータをPCへバックアップする事も可能です。

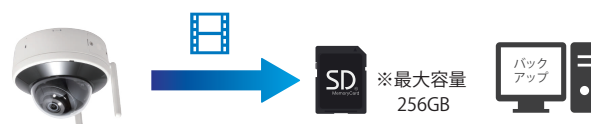


### 機能 5 スケジュール機能やメール発送機能も搭載

スケジュール機能を使って夜間のみ検知機能を有効にしたり、検知時にメールを送信する事も可能です。



### 機能 6 スマホやPCからの映像確認も簡単

アプリや、webブラウザで遠隔からでも簡単に映像視認が可能です。

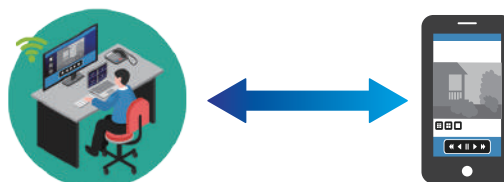


## 仕様表

モデル	TDC-126-wifi
イメージセンサー	1/2.7" Progressive Scan CMOS
デナイト機能	IRカットフィルター
最低照度	0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON)、白黒: 0 Lux (赤外線照射)
有効画素数	1920 × 1080
シャッター速度	1/3 秒~1/100,000 秒
角度調整	パン:0°~355°、チルト:0°~75°、回転:0°~355°
レンズタイプ	固定焦点レンズ、2.8mm
レンズの焦点距離・画角	2.8 mm, 水平画角 111°, 垂直画角 59°, 対角画角133°
ビデオ圧縮	Main stream: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Sub-stream: H.265/H.264/MJPEG
映像ビットレート	32 Kbps ~ 8 Mbps
ネットワークプロトコル	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP™, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
音声プロトコル	G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC
音声ビットレート	64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/ 32 to 160 Kbps (MP2L2)/16 to 64Kbps (AAC)
サンプリングレート	8 kHz/16 kHz
ノイズフィルター機能	有
Wifi (通信レート)	11n: 最大300 Mbps
Wifiプロトコル	802.11n: OFDM 802.11b: DSSS 802.11g: OFDM
波長範囲	2.412 GHz~2.472 GHz
チャンネル帯域	20/40 MHz

ワイヤレス範囲	最大120 m(設置環境により変動)
変調	802.11n: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM 802.11b: DBPSK&DQPSK, CCK 802.11g: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM
アンテナ	2
デナイト切り替え	オート、スケジュール切替 昼間、夜間
WDR	120 dB
画像補正	BLC(逆光補正), HLC(ハイライト補正), DNR(デジタルノイズリダクション)
イーサネットインターフェース	1 RJ45 10 M/100 M self-adaptive Ethernet port
搭載ストレージ	最大256GB microSD/SDHC/SDXC内蔵メモリーカードスロット
内蔵マイク	有
内蔵スピーカー	有
基本イベント	モーション検知
電源	12VDC ± 25%, 0.5 A, 最大6 W, Ø5.5mm電源プラグ, 逆極性保護
寸法	175.6 mm × 73 mm × 89.1 mm (6.9" × 2.9" × 3.5")
重量	約 345 g
保管環境	-30 °C~60 °C、湿度95%以下(結露が起きていない環境下)
動作環境	-30 °C~60 °C、湿度95%以下(結露が起きていない環境下)
言語	日本語、英語、ウクライナ語
保護等級	IP66

## 外観図面

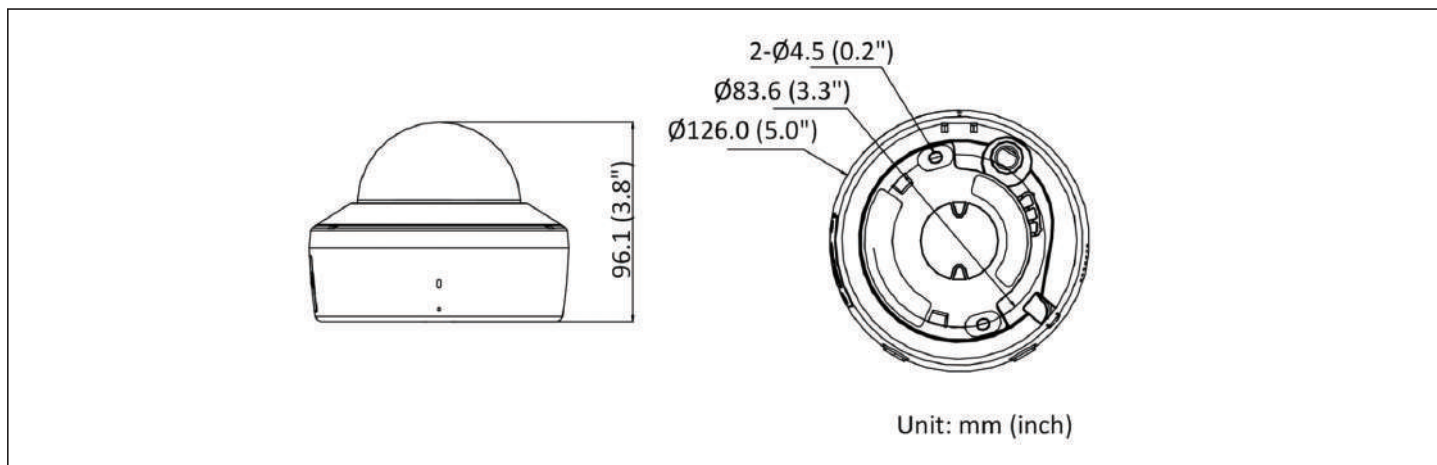

製品の改良等に伴い予告無く仕様変更する場合がありますのでご了承ください

お問い合わせ・ご用命は下記までご連絡ください

**i.SEC** アイゼック株式会社

〒183-0045 東京都府中市美好町2-9-2

TEL

FAX

042-369-2041 042-369-2042

<https://isecj.jp>



代理店欄