

監視カメラ TLC-161



屋外用バレット型カメラ

アイゼック製品ならー 設定が簡単! 頼れる導入サポート!

- 特長 1** 大型イメージセンサー搭載の高感度カメラ
暗闇でもカラー映像を視認することが可能
- 特長 2** 映像信号切替可能
AHD / TVI / CVI / CVBSの4映像のいずれかに切り替え可能
- 特長 3** 白色ライト付モデル
TLC-161なら暗闇でも映像視認が可能です



TLC-161



機能 1 UTCコントロール

UTCコントロールに対応しているため、レコーダーから監視カメラの設定変更が可能です。



遠隔で設定変更可能

*UTCコントロールとは同軸ケーブルを介してカメラのOSDメニューを制御する機能です。本機能を使用するとカメラの各機能のON/OFFなどの操作が可能です。

機能 2 ワンケーブル(電源重畳方式)に対応

オプションの電源ユニットを使用することで同軸ケーブル一本で映像と電源を伝送可能です。カメラ側に電源確保の必要が無く、配線工事のコストダウンにつながります。



カメラ

電源ユニット

レコーダー

機能 3 ワイドダイナミックレンジ


逆光や西日、照り返しの影響により、明るい部分が白くとんでしまう、暗い部分が黒く潰れてしまうことを防ぎます。

機能 4 広画角レンズ

カメラ一台で水平98度、垂直52度の広い範囲で撮影が可能です。

機能 5 夜間でもクリアな映像を監視可能


従来の防犯カメラよりも大型のイメージセンサーを採用している為、夜間でもクリアなカラー映像で監視可能です。

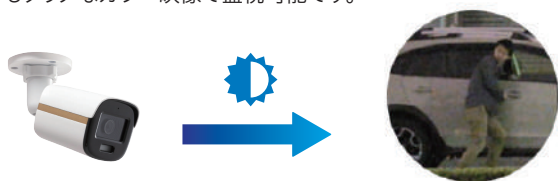

[従来のカメラと本カメラとの比較]



<従来のカメラ>

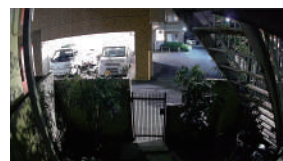

<本カメラ>

安心のサポート 製品保証期間:1年間

豊富な経験と技術を有する【**難関資格保有者複数在籍**※】による各種サポート

施工方法やシステム構築のことなら何でもご相談ください。

システム提案

用途に合わせて最適かつリーズナブルな製品・システムをご提案します。

構成図の作成

複雑な仕様で設計が必要となるケースでは当社が図面を作成します。

設定サポート

システム構成・設定方法をまとめた資料をご用意します。

迅速なトラブル対応

トラブル発生時も豊富な経験をもとにスピーディに解決します。

施工会社専用ページ

施工会社様向けの専用ページにて設定方法、用途事例、トラブル事例、製品マニュアルや関連ソフトウェア等、豊富な資料を自由に閲覧・ダウンロード可能です。

※ 弊社には【電験三種資格保有者】【応用情報技術者】【1級電気工事施工管理技士】の資格をもった社員が在籍しています。

屋外用バレット型カメラ


TLC-161

仕様表

モデル	TLC-161
イメージセンサー	2 MP CMOS
有効画素数	1920 × 1080
最低照度	0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with white light
シャッター速度	PAL: 1/25 s to 1/50,000 s; NTSC: 1/30 s to 1/50,000 s
デイナイト機能	24/7 カラー映像
角度調整	パン: 0°~ 360°, チルト: 0°~ 90°, 回転: 0°~ 360°
信号システム	PAL/NTSC
スローシャッター	最大16回
フラッシュライト	フラッシュライトアラーム (白色光)
レンズの種類	2.8 mm 単焦点レンズ
レンズ焦点距離・画角	水平画角: 98°, 垂直画角: 52°, 対角画角: 116°
レンズマウント	M12
補助光	有
補助光タイプ	白色光 照射距離: 最大20mまで
フレームレート	TVI: 1080p @ 25 fps/30 fps CVI: 1080p @ 25 fps/30 fps AHD: 1080p @ 25 fps/30 fps CVBS: PAL/NTSC
画像パラメータ切替	STD/HIGH-SAT/HIGHLIGHT
画像設定	明るさ、コントラスト、反転、画素欠陥補正 シャープネス、アンチバンディング、AGC
デイ・ナイト切り替え	カラー
画像補正	WDR, BLC, HLC, Global, HLS
WDR	≥130 dB

プライバシーマスク	4つ設定可能
Noise Reduction	3D DNR/2D DNR
ホワイトバランス	自動/手動
内蔵マイク	有
ビデオ出力	TVI/AHD/CVI/CVBS
内蔵マイク	有
モーション検知	4つの検知エリアを設定可能
素材	メタル
寸法	161.1 mm × 70 mm × 70 mm 388 g
動画環境	-40°C ~ 60°C 湿度95%以下
言語	English (英語)
電源	12 VDC ± 25%, Max. 4.2 W *1つのアダプターにつき1台のカメラで 電源を供給することをお勧めいたします。
保護等級	IP67

外観図面

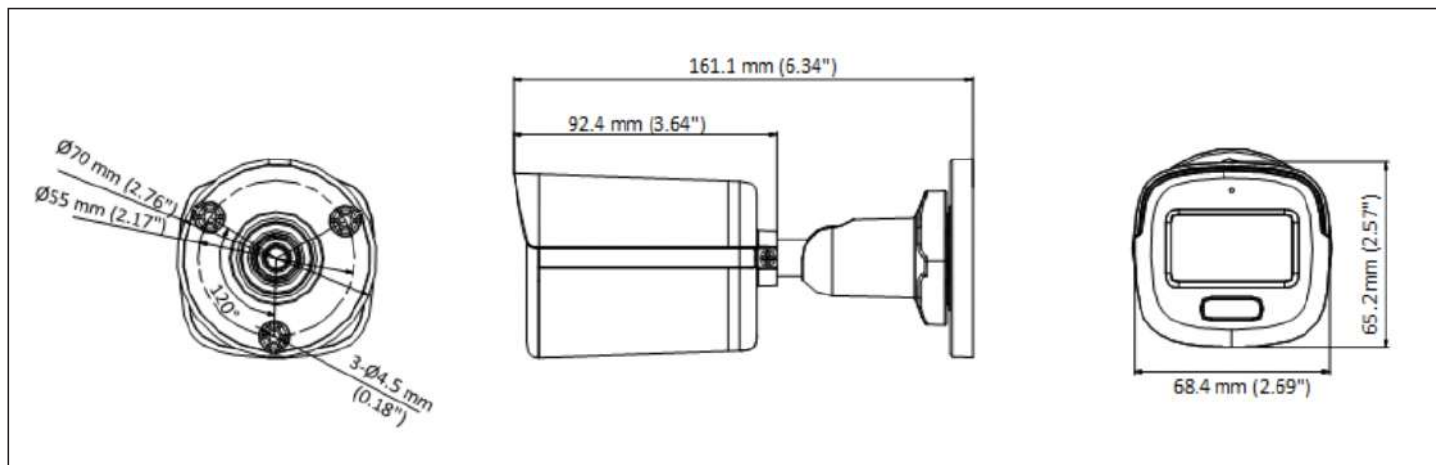

製品の改良等に伴い予告無く仕様変更する場合がありますのでご了承ください

お問い合わせ・ご用命は下記までご連絡ください

i.SEC アイゼック株式会社

〒183-0045 東京都府中市美好町2-9-2

TEL

FAX

042-369-2041 042-369-2042

<https://isecj.jp>

代理店欄