

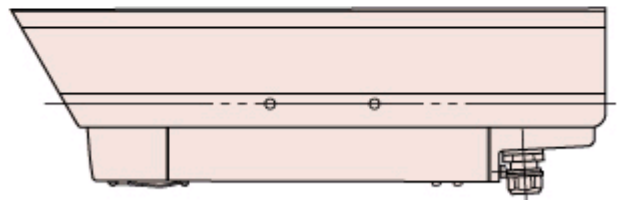
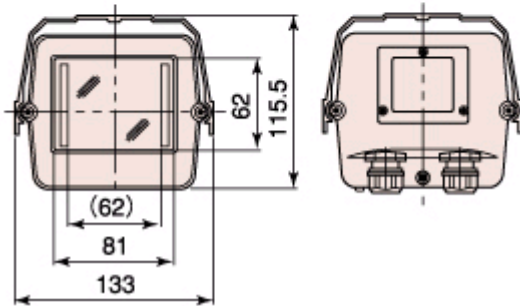



- ・ 本機は屋外用ハウジングです。
- ・ デフロスタ・ファン・ヒーター付属の寒冷地対応です。

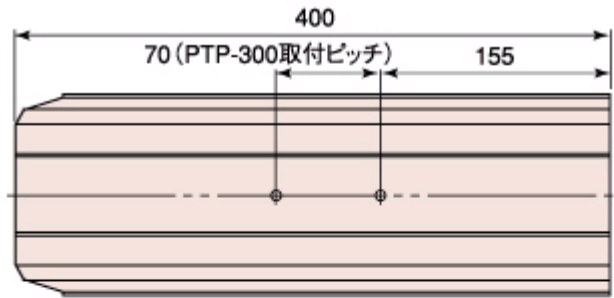

### ハウジング取付金具 天井取り付け HS-06V(別売)

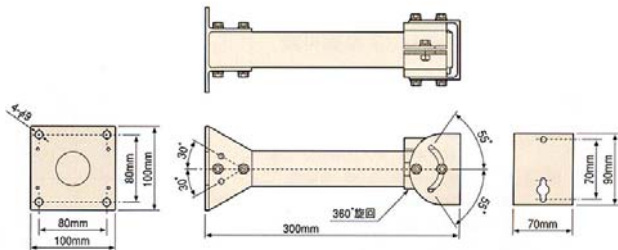

### ハウジング取付金具 壁面取り付け HS-06H(別売)

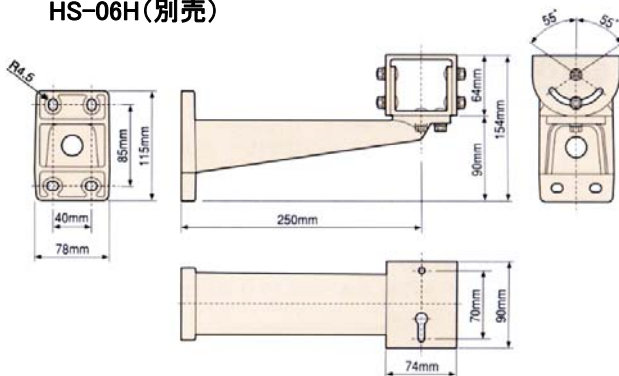

| 項目   | 屋外カメラハウジング CH-06DFH                                     |
|------|---|
| 重量   | 約3kg  |
| 主な材料 | 胴部とサンシェードはアルミ押出成形<br>ガラス窓部と後端部はアルミ・ダイキャスト               |
| 防水性能 | IEC 保護等級 IPX3(防噴流型)に準じる。                                |
| 外観仕様 | アイボリーホワイト焼付け塗装  |
| 外形寸法 | 133(幅) × 115(高さ) × 400(奥行)mm                            |
| 内部寸法 | 90(幅) × 70(高さ) × 210(奥行)mm<br>(ただしハウジング内ガラス面の突起が避けられる事) |
| 構成   | 本体、カメラネジ、絶縁シート  |
| 使用温度 | -15°C ~ +44°C(ヒーター装着時)                                  |

●製品の改良等に伴い予告無く仕様変更する場合がありますのでご了承ください。

〒 183-0045 東京都府中市美好町 2-9-2

**i.sec アイゼック株式会社**

TEL 042-369-2041 FAX 042-369-2042

E-mail info2@isecj.jp

http://www.isecj.jp

●お問い合わせ・ご用命は