



# AHD/HD-TVI/CVBS 電源重畳

SC-MVCP1001/ SC-MVCP1004/ SC-MVCP1008

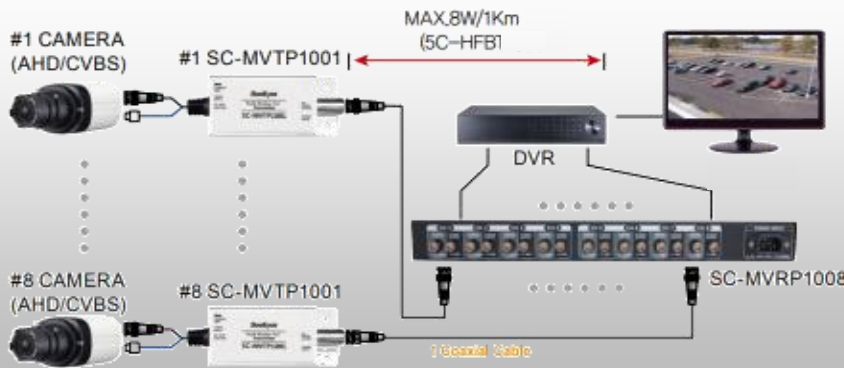

- HD アナログ (AHD2 メガ) 対応電源重畳装置
- カメラ 1 台あたり最大 10W の電力供給対応
- AHD・2M 基準最大 1km 伝送可能
- 優れたノイズ除去効果で高画質映像伝送
- AHD 1080p30/25、720p30/25 解像度対応
- 1 本の同軸ケーブルに映像+電源重畳伝送
- 5C-FB 同軸ケーブルで映像+電源を遠距離伝送
- CVBS 伝送

SC-MVRP1001

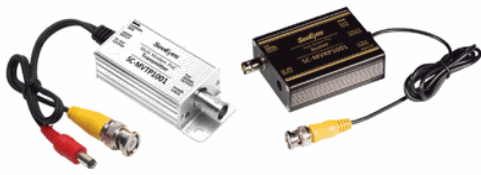

SC-MVRP1004




SC-MVRP1008




## 仕様

映像入力信号	AHD (720p, 1080p30)、CVBS		
出力電源	カメラ駆動用出力電源: DC12V/0.83A(最大 10W)		
伝送距離	1km(AHD 2M・5C-FB 基準)		
接続ポート	入・出力	DC-F&BNC-M Harness	
	RF 出力	BNC-F	
動作温度/湿度	-10°C~+50°C/0~80%		
材質/重量	アルミニウム/100g		
外形寸法	71(幅)×33(高さ)×21(奥行き)mm		
MODEL	SC-MVRP1001 (1CH 受信機)	SC-MVRP1004 (4CH 受信機)	SC-MVRP1008 (8CH 受信機)
映像出力信号	AHD(720p, 1080p30), CVBS 1.0Vp-P, 75Ω 終端時		
入力電源/消費電力	DC48V/1.04A	AC 100~240V、 50/60Hz	AC 100~240V、 50/60Hz
伝送距離	自動調整		
動作確認/線路監視	ON:良好	2 Color	
	Blink:異常発生	(Green:Normal、Red:LinkError)	
接続ポート	映像出力	BNC-M	BNC-F
	RF 入力	BNC-F	
動作温度/湿度	-10°C~+50°C/0~80%		
材質/重量	アルミニウム/130g	スチール/3.5kg	スチール/4.0kg
外形寸法	77(幅)×60(高さ)× 25(奥行き)mm	430(幅)×44(高さ)×350(奥行き)mm	


SC-MVTP1001

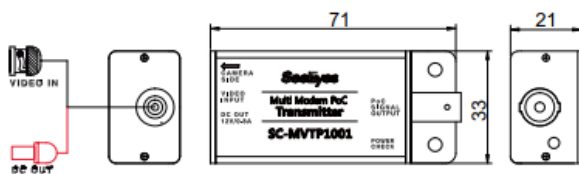


SC-MVRP1004

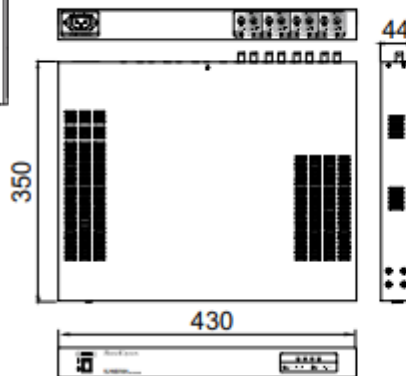

SC-MVRP1008

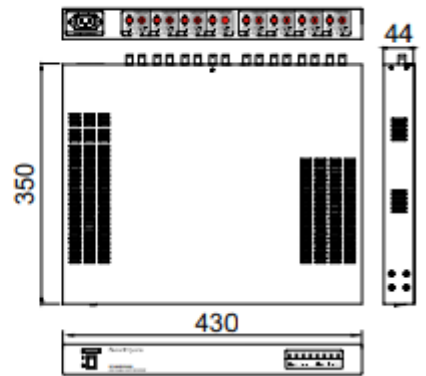

SC-MVRP1001

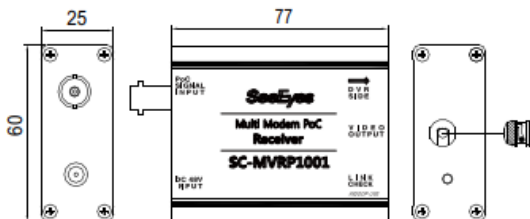

isec アイゼック株式会社

〒183-0045 東京都府中市美好町 2-9-2

TEL042-369-2041/FAX042-369-2042 URL <http://www.isecj.jp>

©Copyright (2017) isec Corporation