

【送信部】カメラ側

AHD カメラに DC12V を供給。  
カメラからのビデオ信号を同軸  
ケーブル一本で受信部側に送信します。

**特徴**

- ・ 送信機+受信機構成
- ・ UTC機能搭載でDVRからカメラOSD調整可能
- ・ 最大4Wまでカメラの電源供給が可能
- ・ 多様なアナログHDの伝送方式が対応できます。
- ・ 5C-FBケーブルで映像+電源を長距離伝送
- ・ 電源ケーブルの敷設が不要で配管/配線費用を節約
- ・ 映像信号の伝送距離を自動調節
- ・ 工事は同軸ケーブル1本のみ、施工生産性を30%程度向上
- ・ 自動線路診断機能による安全な電源伝送
- ・ 安全性を考慮して送信機にサージ保護機能を内蔵


**接続例**




**仕様 受信部**

| 項目       | SC-MVRP0601 1 CH               | SC-MVRP0604 4CH                | SC-MVRP0608 8CH                 |
|----------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 映像入力     | A-HD(AHD, TVI, CVI), BNC_M x 1 | A-HD(AHD, TVI, CVI), BNC_M x 4 | A-HD(AHD, TVI, CVI), BNC_M x 8  |
| 映像出力コネクタ | A-HD(AHD, TVI, CVI), BNC_F x 1 | A-HD(AHD, TVI, CVI), BNC_F x 4 | 1A-HD(AHD, TVI, CVI), BNC_F x 8 |
| 最大距離     | 500m                           | 500m                           | 500m                            |
| 電源入力     | AC 100 - 240V, 50/60Hz         |                                |                                 |
| 温度範囲     | -10° C ~ +50° C / 0 ~ 80%      |                                |                                 |
| 寸法       | 90(W) x 25(H) x 60(D)          | 309(W) x 440(H) x 213(D)       | 430(W) x 440(H) x 350(D)        |

**送信部**  
SC-MVTP0601

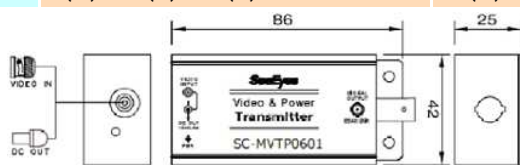

**受信部 1ch**  
SC-MVRP0601

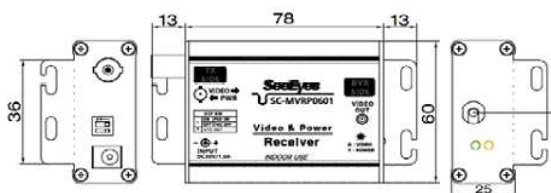

**セット構成**

|     |                                 |
|-----|---------------------------------|
| 1ch | SC-MVCP0601 送信側 1 台と受信側 1ch 1 台 |
| 4ch | SC-MVCP0604 送信側 4 台と受信側 4ch 1 台 |
| 8ch | SC-MVCP0608 送信側 8 台と受信側 8ch 1 台 |

**1CH**  
SC-MVRP0601



**4CH**  
SC-MVRP0604



**8CH**  
SC-MVRP0608




**UTC 機能**

- ・ Up The Coax communicationの略語でDVRまたはリモコンで遠隔地からプロトコル(A-CP, TVI, UCC, CVI, UCC)を利用して別途の制御線がなくても同軸ケーブルの一本だけでカメラ制御 (PTZ/Focus/OSD)設定が可能な機能です。




**仕様 送信部**

| 項目       | SC-MVTP0601 (送信部)          |
|----------|----------------------------|
| 映像信号入力   | A-HD(AHD, TVI, CVI), BNC_M |
| 映像入力コネクタ | A-HD(AHD, TVI, CVI), BNC-F |
| 電源出力     | DC12V 360mA 4.3W           |
| 電源コネクタ   | 5.5φDC ジャック(2.1mm)センタープラス  |
| リンク出力    | BNC                        |
| 最大ケーブル長  | 500m 5C-FB                 |
| 温度範囲     | -10° C ~ +50° C / 0 ~ 80%  |
| 寸法       | 86 (W) x 25(H) x 42(D)     |

**受信部 SC-MVRP0604 4ch**



**受信部 SC-MVRP0608 8ch**

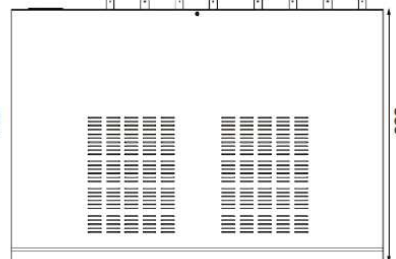

●製品の改良等に伴い予告無く仕様変更する場合がありますのでご了承ください

●お問い合わせ・ご用命は

〒 183-0045 東京都府中市美好町 2-9-2

**i.sec アイゼック株式会社**

TEL 042-369-2041 FAX 042-369-2042

http://www.isec.jp