

同軸-LAN変換装置

アイゼック製品ならー 設定が簡単! 頼れる導入サポート!

特長 1 同軸ケーブルで IPカメラが利用可能

同軸ケーブルをLANケーブル代わりに使用可能です

特長 2 PoE給電対応

PoE給電対応のIPカメラなら本製品との接続はLANケーブル1本

特長 3 複数台のカメラをまとめて接続


HUBを利用すれば1本の同軸ケーブルで複数台のカメラを接続可能

VDL-5030




機能 1 ケーブル変更不要

本製品を使用する事で、アナログカメラからIPカメラに変更する際でも、ケーブルの変更が不要となります。

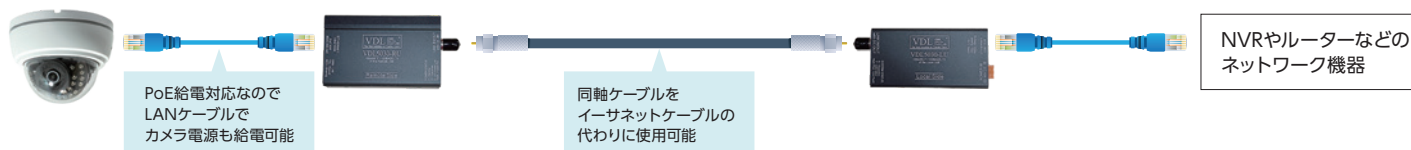

機能 2 複数台のカメラをまとめて接続

HUBを組み合わせる事で複数台のIPカメラの映像を伝送する事も可能です。最大伝送速度は100Mbpsです

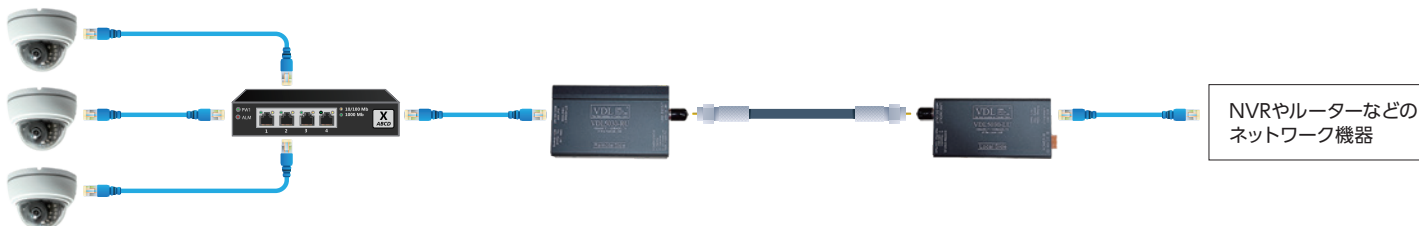

安心のサポート

製品保証期間: 1年間

豊富な経験と技術を有する【**難関資格保有者複数在籍***】による各種サポート

施工方法やシステム構築のことなら何でもご相談ください。

システム提案

用途に合わせて最適かつリーズナブルな製品・システムをご提案します。

構成図の作成

複雑な仕様で設計が必要となるケースでは当社が図面を作成します。

設定サポート

システム構成・設定方法をまとめた資料をご用意します。

迅速なトラブル対応

トラブル発生時も豊富な経験をもとにスピーディに解決します。

施工会社専用ページ

施工会社様向けの専用ページにて設定方法、用途事例、トラブル事例、製品マニュアルや関連ソフトウェア等、豊富な資料を自由に閲覧・ダウンロード可能です。

※弊社には【電験三種資格保有者】【応用情報技術者】【1級電気工事施工管理技士】の資格をもった社員が在籍しています。

同軸-LAN変換装置




VDL-5030

仕様表




製品名	VDL-5030-RU (送信機)	VDL-5030-LU (受信機)
ネットワークインターフェイス	10Base-T/100Base-TX	10Base-T/100Base-TX
伝達速度	100Mbps	100Mbps
PoE出力	DC50V/33W	DC48V±5% 1.25A
コネクタ (イーサネット)	RJ45	RJ45
コネクタ (同軸)	BNC75Ω系コネクタ メスロ	BNC75Ω系コネクタ メスロ
使用温度範囲	-10℃ ~ +50℃	-10℃ ~ +50℃
寸法	(L×W×H):100×50×25(mm)	(L×W×H):100×50×25(mm)
重量	175g	145g

外観図面

VDL-5030-RU 送信機

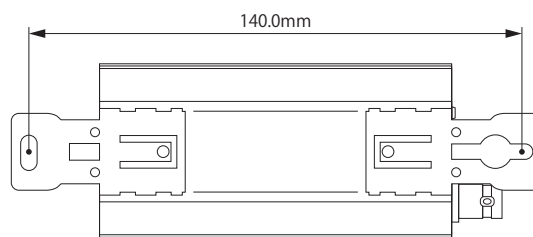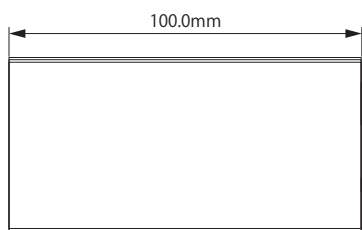

VDL-5030-LU 受信機

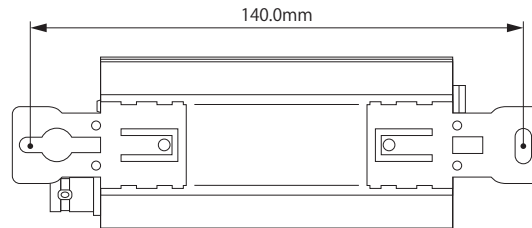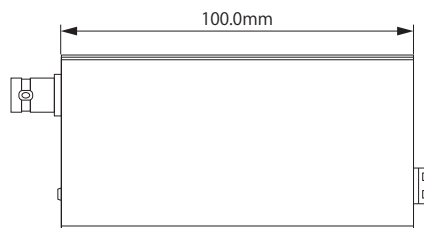

製品の改良等に伴い予告無く仕様変更する場合がありますのでご了承ください

お問い合わせ・ご用命は下記までご連絡ください

i.SEC アイゼック株式会社

〒183-0032 東京都府中市本宿町2-8-1 協同産業本宿町ビル301

TEL

FAX

042-369-2041 042-369-2042

<https://isecj.jp>

代理店欄