



同軸転送 ワンケーブルユニット

アイゼック製品ならー 設定が簡単! 頼れる導入サポート!

- 特長 1** AHDカメラとの接続をワンケーブル化
 同軸ケーブル一本で映像と電源を伝送します
- 特長 2** UTC対応
 同軸ケーブルを介してカメラのOSDメニューを制御可能
- 特長 3** 最大800mの長距離転送
 画質の劣化を抑え、安定した電圧で長距離転送可能




電源重畳方式とは

「電源重畳方式」とは監視カメラの電源と映像信号を同軸ケーブル1本で伝送する方式です。当社採用の方式は他の電源重畳方式と比較してノイズが少なく、画像の劣化が少ない上に長距離での利用が可能です。


機能 1 カメラとの接続をワンケーブル化

同軸ケーブル一本で映像と電源を伝送可能です。カメラ側に電源確保の必要が無く、配線工事のコストダウンにつながります。

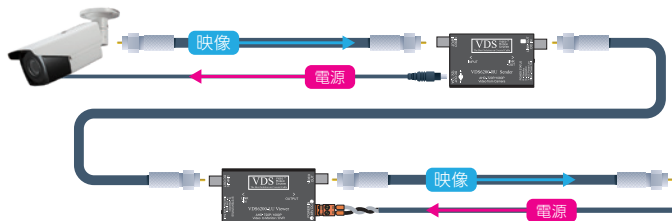

機能 1 UTCコントロール

UTCコントロールに対応しているため、レコーダーから監視カメラの設定変更が可能です。

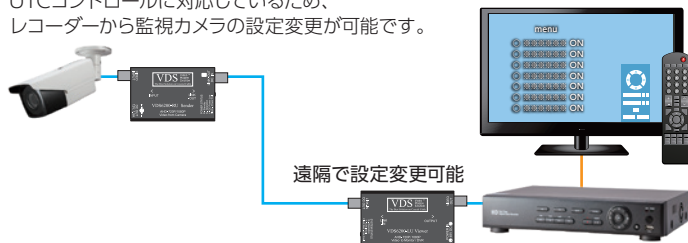

*UTCコントロールとは同軸ケーブルを介してカメラのOSDメニューを制御する機能です。本機能を使用するとカメラの各機能のON/OFFなどの操作が可能です。

安心のサポート

製品保証期間: 1年間

豊富な経験と技術を有する【**難関資格保有者複数在籍***】による各種サポート

施工方法やシステム構築のことなら何でもご相談ください。

システム提案

用途に合わせて最適かつリーズナブルな製品・システムをご提案します。

構成図の作成

複雑な仕様で設計が必要となるケースでは当社が図面を作成します。

設定サポート

システム構成・設定方法をまとめた資料をご用意します。

迅速なトラブル対応

トラブル発生時も豊富な経験をもとにスピーディに解決します。

施工会社専用ページ

施工会社様向けの専用ページにて設定方法、用途事例、トラブル事例、製品マニュアルや関連ソフトウェア等、豊富な資料を自由に閲覧・ダウンロード可能です。

*弊社には【電験三種資格保有者】【応用情報技術者】【1級電気工事施工管理技士】の資格をもった社員が在籍しています。

同軸転送 ワンケーブルユニット


VDS-6200

仕様表

項目	VDS6200-RU (送信部)
映像入力信号	AHD (Analog HD)75Ω BNCコネクタ
映像解像度	1080p(1920×1080) / 720p(1280×720)
電源出力	DC12V 1.5A
電源コネクタ	5.5φDCジャック(2.1mm) センタープラス
リンク出力	BNCコネクタ
使用温度範囲	-10℃ ~ +45℃
寸法	(L × W × H): 76mm × 50mm × 25mm
重量	132g

項目	VDS6200-LU (受信部)
映像信号出力	AHD (Analog HD)75Ω BNCコネクタ
電源入力	DC48V 付属ACアダプタより
電源コネクタ	ターミナルブロック
リンク出力	BNCコネクタ
使用温度範囲	-10℃ ~ +40℃
寸法	(L × W × H): 84mm × 50mm × 25mm
重量	120g
ACアダプタ	出力48V 60W / 入力100V~240V 50/60Hz 1.5A
距離	最大800m 5C-FB使用の場合です

外観図面

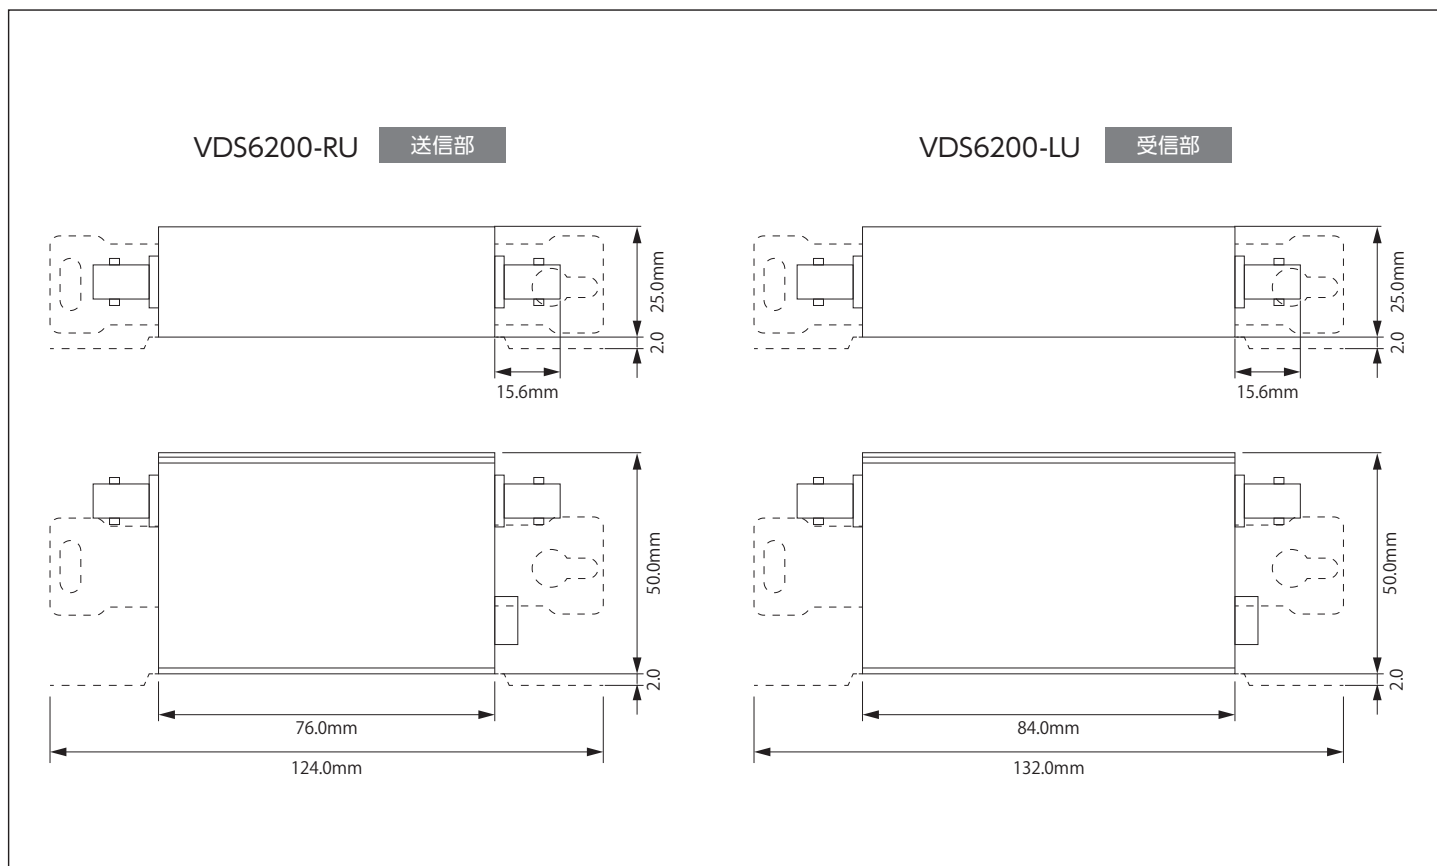

製品の改良等に伴い予告無く仕様変更する場合がありますのでご了承ください

お問い合わせ・ご用命は下記までご連絡ください

i.SEC アイゼック株式会社

〒183-0032 東京都府中市本宿町2-8-1 協同産業本宿町ビル301

TEL

FAX

042-369-2041 042-369-2042

<https://isecj.jp>



代理店欄