

【仕様】


特徴	Day&Night対応パリフォーカルレンズ
焦点距離:	2.8~12mm
最大口径比:	1:1.4
絞り:	F1.4~360相当 オートクローズシステム
包括角度:	2.8mmにて88.6° × 57.5° 12mmにて25.7° × 14.6°
最大画面寸法:	1/2.7"
至近距離:	0.3m(前玉面より)
バックフォーカス:	7.44~13.69mm (In Air)
フランジバック:	12.53mm
操作:	CloseからOpen : 3.5~5V OpenからClose : 0.5V以下
操作方式:	フォーカス・ズーム: 手動 アイリス: ガルバノメーター駆動
作動温度範囲:	-10~+60°C
マウント:	CS-マウント(レンズ姿勢調整可能)
大きさ・質量:	φ33 × 46.4 × 39.3mm, 約40g



【構成】

レンズ.....	1
レンズキャップ.....	1
ダストキャップ.....	1

【外観図】

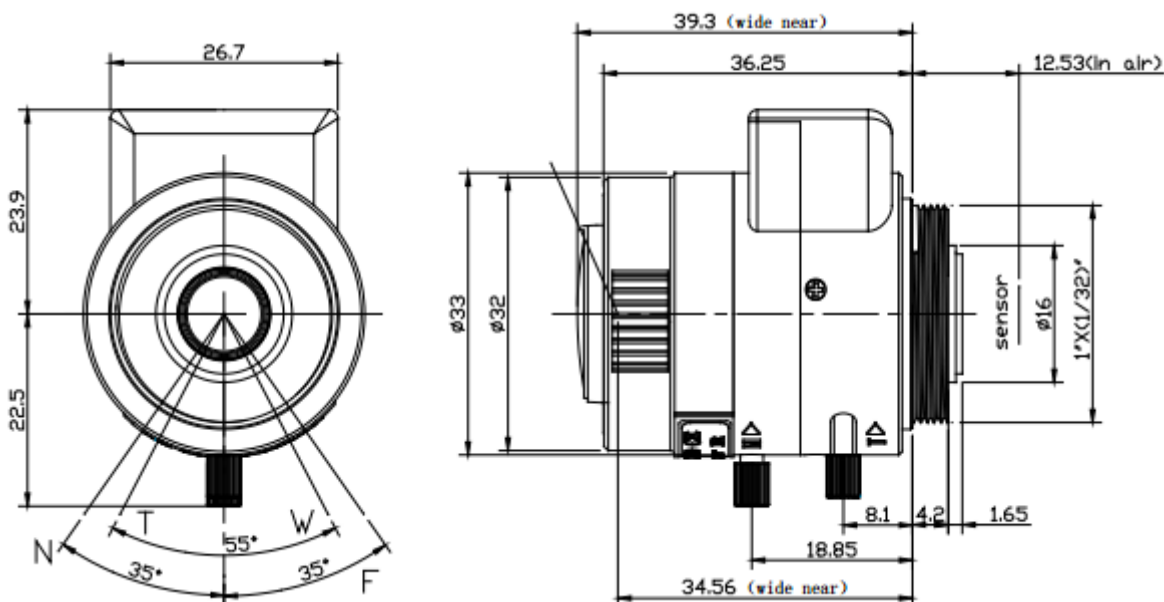

【回路図】

	1	Damping(-)
	2	Damping(+)
	3	Driving(+)
	4	Driving(-)
Connector	Square 4 pin	JEITA Standard
	Cable Length	250mm

●製品の改良等に伴い予告無く仕様変更する場合がありますのでご了承ください。

〒 183-0045 東京都府中市美好町 2-9-2

i.sec アイゼック株式会社

TEL 042-369-2041 FAX 042-369-2042

<http://www.isecj.jp>

●お問い合わせ・ご用命は