

4K 4K	15 fps フレームレート	H.265 H.265	AHD TVI CVI CVBS 4in1	IP IPカメラ対応	UTC UTC対応
-----------------	-----------------------------	-----------------------	---	----------------------	---------------------



4/8/16ch デジタルレコーダー

アイゼック製品ならー 設定が簡単! 頼れる導入サポート!

- 特長 1** スマホやPCから遠隔監視可能
遠隔監視・カメラ操作に加え、異常検知時の通知も可能
- 特長 2** 全製品に互換性あり
発売以来、全機種が同じ設定画面で迷いません
- 特長 3** H.265対応で長時間録画可能
H.264方式の従来機に比べ同じHDD容量で1.3~1.5倍の録画が可能

ANE409 4ch ANE819 8ch ANE1629 16ch

ANEモデル



機能 1 モーション検知機能

映像に動きを「検知」した際に警報動作やメールを送信可能です。




もちろん、センサー/警報装置との組み合わせや接続・設定はアイゼックにお任せください!

機能 2 録画再生時にクイックサーチ機能

1時間→10分→1分とキャプチャ間隔が順に狭まっていき、必要な映像を短時間で絞り込める機能です。


機能 4 スマート録画機能

モーション検知やセンサー検知時(検知前:1~60+機能作動後:0~60分)のみ自動で高画質録画に切り替えます。*時間は任意設定可能。

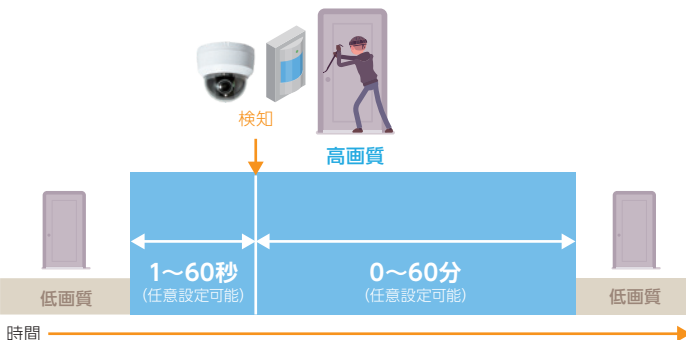

機能 6 16ch再生機能

16分割画面で16台の録画像を同時再生できます。

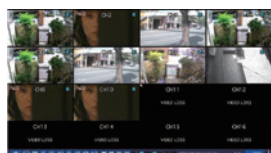

画面イメージ


- スマートフォン画面: Shows a mobile app interface with a 'Live Preview' window.
- Web画面: Shows a web browser interface with multiple camera feeds.
- 16分割画面: Shows a 4x4 grid of 16 camera feeds. A diagram below shows the ability to switch between 1画面, 4分割, and 8分割 views.

機能 3 スポットモニタ出力機能

モーション検知のあったカメラのチャンネル映像だけ、自動で別モニタに映像を出力する事ができます。

機能 5 多チャンネル管理

UMSマルチクライアントソフトを使えば最大16台のレコーダーと同時接続可能です。

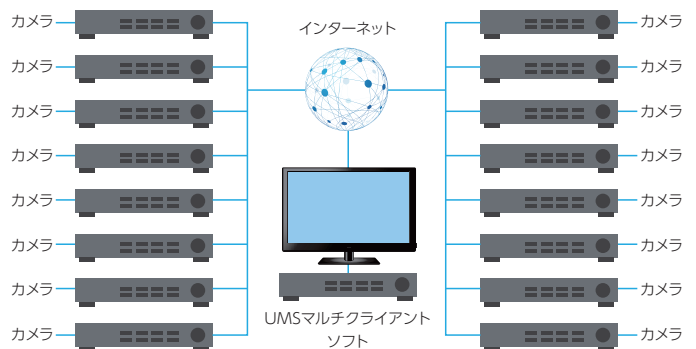

機能 7 IPカメラ接続可能

アナログもIPカメラも接続可能なハイブリッドレコーダー



レコーダー

4/8/16ch デジタルレコーダー

ANE409 4ch

ANEモデル ANE819 8ch

ANE1629 16ch

仕様表


モデル	ANE409		ANE819		ANE1629	
映像	入力	4ch		8ch		16ch
	出力	AHD / HD TVI / IP / NTSC				
音声	入力	4CH ライン入力及びIPカメラ				
	出力	1CH ライン出力 / HDMI 出力音声非対応				
	オーディオコーデック	G.711				
アラーム	センサー入力	4CH 入力 (NO/NC 選択) IPカメラは全チャンネル				
	アラーム出力	1 アラーム出力 IPカメラは全チャンネル				
録画	圧縮方式	H.264 / H.265				
	4M ピクセルカメラ	2304×1728	10fps / ch	10fps / ch	15fps / ch	
	3M ピクセルカメラ	2048×1536	13fps / ch	13fps / ch	15fps / ch	
	2M ピクセルカメラ	1920×1080	15fps / ch	15fps / ch	15fps / ch	
	1M ピクセルカメラ	1280×720	30fps / ch			
	アナログカメラ	960H、アナログ	30fps / ch			
	画質	5段階で調節				
	録画モード	常時/スケジュール/モーション/センサー/スマート/録画しない				
	モーション検知	全領域/グリッド線による領域設定				
	イベント前・イベント後録画	イベント前15秒~20分 イベント後10秒~30秒/1分録画				
画面	デジタルズーム	有り				
	画面自動切換え	3秒~60秒				
再生	分割画面	1,4分割	1,4,7+1,9分割	1,4,9,16分割		
	再生速度	シングルch	×1, 2, 4, 8, 16, 32, 64			
		マルチch	×1, 2, 4, 8, 16, 32, 64			
	検索モード	クイックサーチ・イベント・アーカイブ・ログ・時間軸(タイムライン)				

モデル	ANE409		ANE819		ANE1629	
ストレージ	S・M・A・R・T		HDD 内部診断機能			
	内蔵HDD	インターフェイスタイプ	シリアルATA			
		HDD容量	1TB / 2TB / 4TB / 8TB			
	ファイルシステム		NaFS-停電の際に、データ損失を防止するよう設計			
	USBポート(バックアップ)		2(前面、後面)			
	バックアップ	ファイル形式	動画(独自フォーマット)、AVI、EXE、静止画(JPEG)			
保存メディア		USBメモリー/外付けハードディスク/DVD-R/ネットワーク				
再生アプリケーション		独自のビューアプログラム内蔵				
User I/F	メニュー画面		グラフィカルメニューと文字による設定			
	入力方法		フロントボタン・リモコン・マウス・専用キーボード(オプション)			
シリアルポート	PTZコントロール&キーボード		1×RS-485			
ネットワーク	ダイナミックIPサポート		有り			
	ネットワークインターフェイス		10/100BASE-T Ethernet(RJ-45)			
	機能		ライブ・検索・バックアップ・PTZカメラコントロール、遠隔設定			
	デュアルネットワークエンコード		H.264 CIF 15fps / ch			
	再生		H.264 HD 30fps / ch			
	ネットワークアクセスタイプ		Web表示・シングル/マルチモニタリングソフトウェア			
	追加機能		モバイル対応			
一般	時刻補正		DLS(サマータイム)、NTP			
	S/Wアップグレード		USBフラッシュドライブ/ネットワーク経由の遠隔アップグレード			
	音声案内		イベント時音声案内			
	その他		HDD S・M・A・R・T/多言語サポート/内蔵ブザー			
電源電圧	DC 12V 5A (4chは12V 3A)					
	寸法		340(W)×67.5(H)×262(D)mm(コネクタ含む)			

安心のサポート

製品保証期間:1年間

外観図面

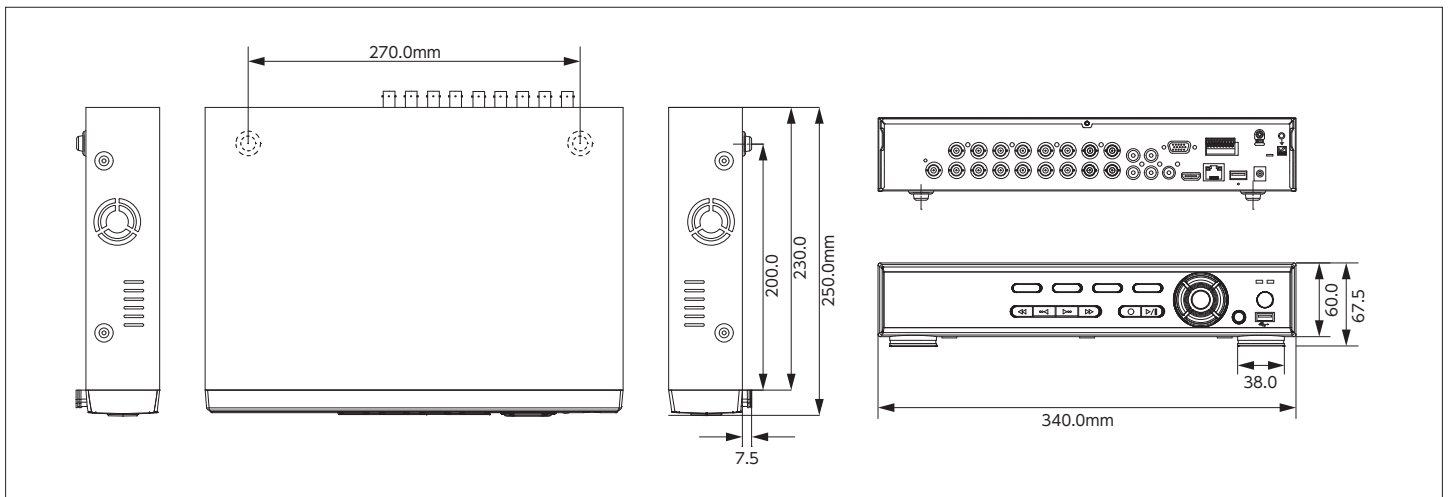

製品の改良等に伴い予告無く仕様変更する場合がありますのでご了承ください

お問い合わせ・ご用命は下記までご連絡ください

i.SEC アイゼック株式会社

〒183-0032 東京都府中市本宿町2-8-1 協同産業本宿町ビル301

TEL

FAX

042-369-2041 042-369-2042

<https://isecj.jp>

代理店欄