

4K 4K	30 fps フレームレート	H.265 H.265	AHD TVI CVI CVBS 4in1	IP IPカメラ対応	UTC UTC対応
-----------------	--------------------------	-----------------------	---	----------------------	---------------------



16ch デジタルレコーダー

アイゼック製品なら— 設定が簡単! 頼れる導入サポート!

- 特長 1** スマホやPCから遠隔監視可能
遠隔監視・カメラ操作に加え、異常検知時の通知も可能
- 特長 2** 全製品に互換性あり
発売以来、全機種が同じ設定画面で迷いません
- 特長 3** フルハイビジョン映像を30fpsで録画
H.264高圧縮・最大16Tbyteの大容量録画が可能

ANM1649 16ch



機能 1 モーション検知機能




もちろん、センサー/警報装置との組み合わせや接続・設定はアイゼックにお任せください!

機能 2 録画再生時にクイックサーチ機能

1時間→10分→1分とキャプチャ間隔が順に狭まっていき、必要な映像を短時間で絞り込める機能です。


機能 4 スマート録画機能

モーション検知やセンサー検知時(検知前:1~60+機能作動後:0~60分)のみ自動で高画質録画に切り替えます。*時間は任意設定可能。

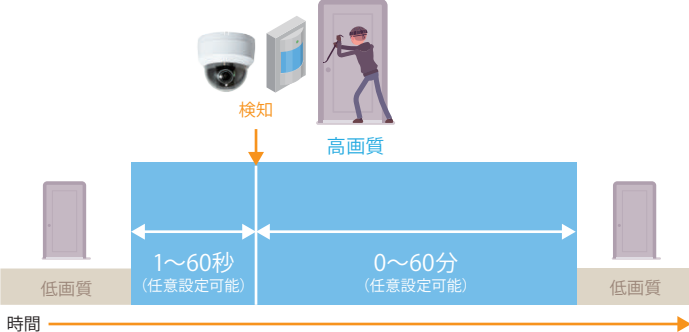

機能 6 16ch再生機能

16分割画面で16台の録画映像を同時再生できます。



画面イメージ


- スマートフォン画面
- Web画面
- 16分割画面
- 分割表示切り替え
1画面 → 4分割 → 8分割

機能 3 スポットモニタ出力機能

モーション検知のあったカメラのチャンネル映像だけ、自動で別モニタに映像を出力することができます。

機能 5 多チャンネル管理

UMSマルチクライアントソフトを使えば最大16台のレコーダーと同時接続可能です

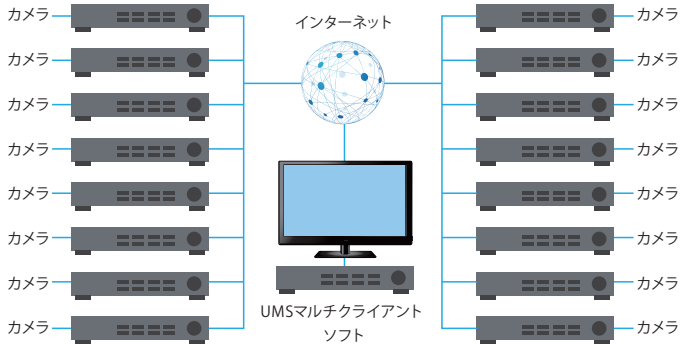

機能 7 IPカメラ接続可能

アナログもIPカメラも接続可能なハイブリッドレコーダー



16ch デジタルレコーダー

ANM1649 16ch

仕様表


モデル	ANM1649		
映像	入力	16ch AHD/HD-TVI/NTSC/PAL/IP	
	出力	メインモニター HDMI/VGA (1920x1080/3840x2160/1280x1024/1024x768/1280x720)	
		サブモニター CVBS	
音声	入力	16CH ライン入力 及び IPカメラ	
	出力	1CHライン出力	
	オーディオコーデック	G.711	
アラーム	センサー入力/アラーム出力	4CH入力(NO/NC 選択)/1アラーム出力	
表示	フレーム数 チャンネル当たり	30fps	
録画	圧縮方式	H.264/H.265	
	フレーム数 チャンネル当たり	8Mピクセルカメラ	7fps
		4Mピクセルカメラ	10fps
		2Mピクセルカメラ	30fps
		1Mピクセルカメラ	30fps
		アナログカメラ	30fps
	画質	5段階で調節	
	録画モード	常時/スケジュール/モーション/センサー/録画しない	
	モーション検知	全領域/グリッド線による領域設定	
	イベント前-イベント後録画	イベント前15秒~20分 イベント後10秒~60秒	
画面	デジタルズーム	有り	
	画面自動切換え	3秒~60秒	
再生	分割画面	1,4,8,16分割	
	再生速度	×0.25、0.5、2、4、8、16、32、64	
	検索モード	クイックサーチ・イベント・アーカイブ・ログ・時間軸(タイムライン)	

モデル	ANM1649		
ストレージ	S・M・A・R・T	HDD 内部診断機能	
	内蔵HDD	インターフェイスタイプ	シリアルATA
		HDD 容量	10TB
		最大搭載数	4台
ファイルシステム	NaFS-停電の際に、データ損失を防止するよう設計		
USBポート(バックアップ)	2(前面,後面)		
バックアップ	ファイル形式	動画(AVI/EXE 再生ソフトに含む/NFS)静止画(BMP)	
	保存メディア	USBメモリー/外付けハードディスク/ネットワーク	
	再生アプリケーション	独自のビューアプログラム内蔵	
User I/F	メニュー画面	グラフィカルメニューと文字による設定	
	入力方法	フロントボタン・リモコン・マウス・専用キーボード(オプション)	
シリアルポート	PTZコントロール&キーボード	1×RS-485	
ネットワーク	ダイナミックIPサポート	有り	
	ネットワークインターフェイス	10/100/100BASE-T Ethernet (RJ-45)x2(1つはIPカメラ用)	
	機能	ライブ・検索・バックアップ・PTZFカメラコントロール、遠隔設定	
	デュアルネットワークエンコード	H.264 CIF	
	再生	H.264 HD 30fps / ch	
	ネットワークアクセスタイプ	Web表示・シングル/マルチモニタリングソフトウェア	
	追加機能	モバイル対応	iPhone・Android
時刻補正	DLS(サマータイム), NTP		
	S/Wアップグレード	USBフラッシュドライブ/ネットワーク経由の遠隔アップグレード	
	その他	HDD S・M・A・R・T/多言語サポート/内蔵ブザー	
一般	温度範囲	動作温度範囲 5°C~40°C / 保存温度 -10°C~50°C	
	電源電圧	DC 12V 6.67A	
	寸法	380mm × 340mm × 72mm (コネクタ含む)	

安心のサポート

製品保証期間:1年間

外観図面

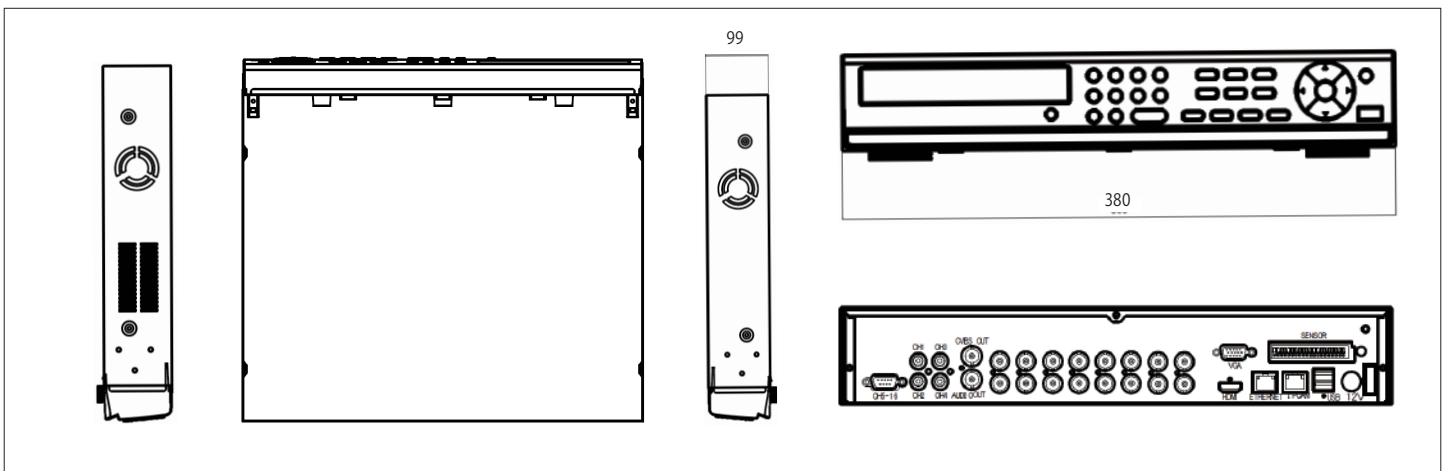

製品の改良等に伴い予告無く仕様変更する場合がありますのでご了承ください

お問い合わせ・ご用命は下記までご連絡ください

i.SEC

アイゼック株式会社

〒183-0045 東京都府中市 美好町3-15-30

TEL

FAX

042-369-2041

042-369-2042

<https://isecj.jp>


代理店欄