

<b>4K</b> 4K	<b>30</b> fps フレームレート	<b>H.265</b> H.265	<b>AHD</b> TVI CVI CVBS 4in1	<b>IP</b> IPカメラ対応	<b>UTC</b> UTC対応
-----------------	-----------------------------	-----------------------	--	----------------------	---------------------



# 4/8/16ch デジタルレコーダー

アイゼック製品なら— 設定が簡単! 頼れる導入サポート!

- 特長 1** スマホやPCから遠隔監視可能  
遠隔監視・カメラ操作に加え、異常検知時の通知も可能
- 特長 2** 全製品に互換性あり  
発売以来、全機種が同じ設定画面で迷いません
- 特長 3** フルハイビジョン映像を30fpsで録画  
H.264高圧縮・最大16Tbyteの大容量録画が可能

ATM0413 4ch ATM0823 8ch ATM1643 16ch

## ATMモデル



### 機能 1 モーション検知機能

映像に動きを「検知」した際に警報動作やメールを送信可能です。




もちろん、センサー/警報装置との組み合わせや接続・設定はアイゼックにお任せください!

### 機能 2 録画再生時にクイックサーチ機能

1時間→10分→1分とキャプチャ間隔が順に狭まっていき、必要な映像を短時間で絞り込める機能です。

### 機能 4 スマート録画機能

モーション検知やセンサー検知時(検知前:1~60+機能作動後:0~60分)のみ自動で高画質録画に切り替えます。\*時間は任意設定可能。

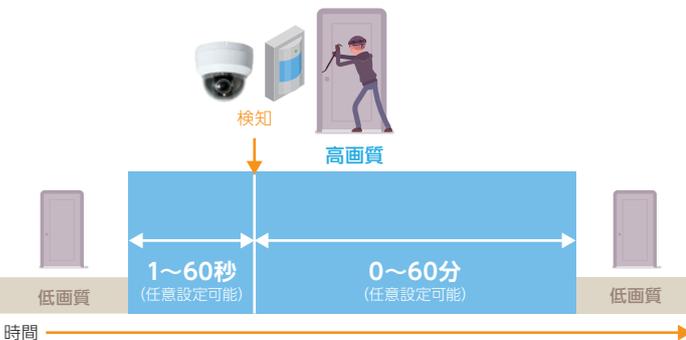

### 機能 6 16ch再生機能

16分割画面で16台の録画映像を同時再生できます。



### 画面イメージ


- スマートフォン画面
- Web画面
- 16分割画面
- 分割表示切り替え

### 機能 3 スポットモニタ出力機能

モーション検知のあったカメラのチャンネル映像だけ、自動で別モニタに映像を出力する事ができます。

### 機能 5 多チャンネル管理

UMSマルチクライアントソフトを使えば最大16台のレコーダーと同時接続可能です

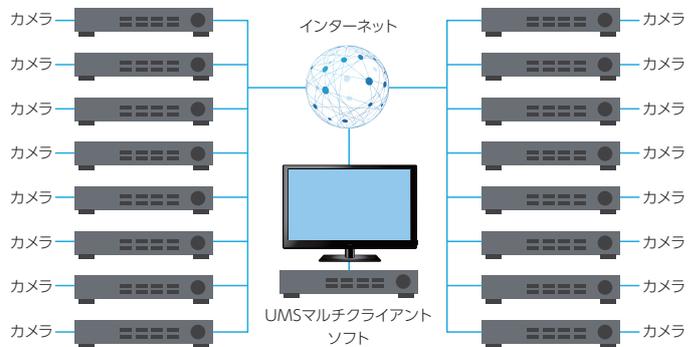

### 機能 7 ATMモデルの特長

#### パススルー出力とDHCPサーバー搭載

ATMモデルは入力したカメラ映像を別のモニターや機器にパススルー出力可能です。裏面のIPカメラ用のLANポート「IP CAM」を使用するとレコーダーに内蔵されたDHCPサーバーがIPカメラに自動でIPアドレスを付加するのでIPカメラ側でネットワーク設定する必要がありません。またIPカメラだけのネットワークを構築することができます。

## 4/8/16ch デジタルレコーダー

ATM0413 4ch

ATMモデル ATM0823 8ch

ATM1643 16ch

## 仕様表


モデル	ATM0413	ATM0823	ATM1643		
映像	入力	4ch	8ch	16ch	
	出力	Analog HD(AHD/HD-TVI)/ NTSC(CVBS)/IP HDMI/VGA 3840x2160(4K) 1920x1080 1280x1024 1024x768 1280x720 ) CVBS(SPOT 切り替え)			
音声	入力	4/8/16CH ライン入力及びIPカメラ			
	出力	1CH ライン出力 / 音声案内対応			
	オーディオコーデック	G.711			
アラーム	センサー入力	4/8/16CH 入力 (NO/NC 選択) IPカメラ			
	アラーム出力	1/4(IPカメラ)	1/8(IPカメラ)	1/16(IPカメラ)	
録画	圧縮方式	H.264 (High Profile L4 2)			
	8Mピクセルカメラ	15fps / ch	10fps / ch	14fps / ch1~8	
	5Mピクセルカメラ	30fps / ch	15fps / ch	20fps / ch1~8	
	4Mピクセルカメラ	2592x1944	30fps / ch	20fps / ch	20fps / ch
	3Mピクセルカメラ	2048x1536	30fps / ch	25fps / ch	25fps / ch
	2Mピクセルカメラ	1920x1080	30fps / ch		
	1Mピクセルカメラ	1280x720	30fps / ch		
	アナログカメラ	960H,アナログ	30fps / ch		
	画質	6段階で調節			
	録画モード	常時/スケジュール/モーション/センサー/録画しない			
	モーション検知	全領域/グリッド線による領域設定			
	イベント前・イベント後録画	イベント前15秒~20分 イベント後10秒~30秒/1分録画			
	画面	デジタルズーム	有り		
画面自動切換え		3秒~60秒			
再生	分割画面	1,4分割	1,4,7+1,9分割	1,4,9,16分割	
	再生速度	シングルch	×1, 2, 4, 8, 16, 32, 64		
	検索モード	クイックサーチ・イベント・アーカイブ・ログ・時間軸(タイムライン)			

モデル	ATM0413	ATM0823	ATM1643	
ストレージ	S・M・A・R・T	HDD 内部診断機能		
	内蔵HDD	インターフェイスタイプ	シリアルATA	
		HDD容量	4TB	
		最大搭載数	4台 合計最大16TB(ミラーリング時 1/2 RAID 時 4台使用)	
	ファイルシステム	NaFS-停電の際にデータ損失を防止するよう設計		
	USBポート(バックアップ)	3(前面1 後面2)		
	バックアップ	ファイル形式	動画(AVI/EXE 再生ソフトに含む)/NFS静止画(BMP)	
		保存メディア	USBメモリー/外付けハードディスク/ネットワーク	
バックアップ時間		最大24時間(NFS)		
User I/F	メニュー画面	グラフィカルメニューと文字による設定		
	入力方法	フロントボタン・リモコン・マウス・専用キーボード(オプション)		
シリアルポート	PTZ コントロール&キーボード	1 × RS-485		
ネットワーク	ダイナミックIPサポート	有り		
	ネットワークインターフェイス	10/100/100BASE-T Ethernet(RJ-45)		
	機能	ライブ・検索・バックアップ・PTZF カメラコントロール、遠隔設定		
	デュアル ネットワークエンコード	H.264 最大 640×360		
	再生	H.264 HD 30fps / ch		
	ネットワークアクセスタイプ	Web 表示・シングル/マルチモニタリングソフトウェア		
	追加機能	モバイル対応	iPhone・Android	
時刻補正	DLS(サマータイム), NTP			
S/W アップグレード	USBフラッシュドライブ/ネットワーク経由の遠隔アップグレード			
その他	HDD S・M・A・R・T/多言語サポート/内蔵ブザー			
一般	電源電圧	DC 12V 5A	DC 12V 6.67A	
	寸法	380mm × 344mm × 72mm (コネクタ含む)		

安心のサポート

製品保証期間: 1年間

## 外観図面

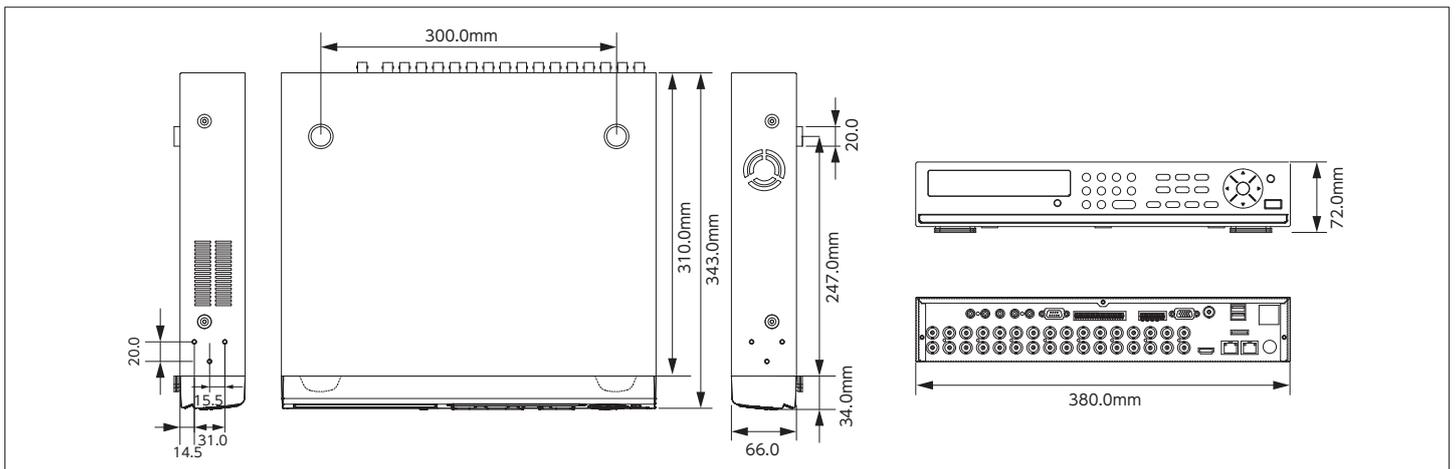

製品の改良等に伴い予告無く仕様変更する場合がありますのでご了承ください

お問い合わせ・ご用命は下記までご連絡ください

i.SEC アイゼック株式会社

〒183-0032 東京都府中市本宿町2-8-1 協同産業本宿町ビル301

TEL

FAX

042-369-2041 042-369-2042

<https://isecj.jp>

代理店欄