レコーダー　GK-NVR_Wi-Fi (モニター無し)

1080p　30fps　H.265　HDMI　Wi-Fiカメラ対応　無線接続

Wi-Fiカメラ用レコーダー

アイゼック製品なら— 設定が簡単！頼れる導入サポート！

特長1　スマホやPCから遠隔監視可能　遠隔監視・カメラ操作に加え、異常検知時の通知も可能

特長2　H.265対応で長時間録画可能　高画質な映像を少ないデータ容量で録画可能

特長3　Wi-Fiカメラと無線接続可能　ケーブル配線不要で利用可能

GK-NVR_Wi-Fi

レコーダー GK-NVR_Wi-Fi モデルの基本機能

機能 1　コンパクトなサイズで手軽に設置可能

寸法265×246×48mmのコンパクトなサイズなので設置場所に困りません。据え置き、または壁掛け設置に対応しています。

機能 2　Wi-Fiカメラとの接続も簡単

映像伝送用のケーブル配線不要で、設置後電源を入れるだけで自動接続ができます。

機能 3　IPv6回線対応

IPv6対応モデルなのでIPv6回線でも遠隔監視可能です。

機能 4　スマート再生機能搭載

録画映像から人と車を検知した映像だけを再生可能です。事件発生時の映像確認の時間が短縮されます。

機能 5　サポート充実

豊富なオンラインマニュアルに加え、専門スタッフによるサポート体制が整っており、安心してご購入・ご利用いただけます。万が一のトラブルにも迅速に対応します。

2年間 修理・交換 保証

専門 スタッフがサポート

トラブルに迅速に対応

レコーダー　GK-NVR_Wi-Fi (モニター無し)

Wi-Fiカメラ専用レコーダー

仕様表

モデル		GK-NVR_Wi-Fi
映像	IPビデオ入力	4チャンネル
	受信帯域幅	50Mbps
	発信帯域幅	40Mbps
	HDMI出力	×1: 1920×1080/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz
	VGA出力	1ch, 1920×1080p/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1024×768/60Hz,HDMI/VGA　同時出力
音声	出力	1ch, RCA(リニア, 1KΩ)
録画	画質	4MP/ 3MP/ 1080p/ UXGA/ 720p/ VGA/ 4CIF/ DCIF/ 2CIF/ CIF/ QCIF
	出力性能	4チャンネル@1080p(25fps), 4チャンネル@4MP(12fps)
	ストリームタイプ	映像/映像と音声
再生	同時再生	4チャンネル
ワイヤレスパラメータ	周波数帯域	2.4GHz
	アンテナ構造	2×2MIMO
	伝送速度	144Mbps
	伝送規格	IEEE 802.11b/g/n

ストレージ	容量	最大6TB
	SATA	SATA端子×1
	USBポート	USB2.0 ×2
ネットワーク	リモート接続	16
	プロトコル	TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS,DDNS,NTP,SADP, SMTP, UPnP
	インターフェース	RJ45×1 10/100Mbps 自己適応型イーサネットインターフェース
一般	電源	DC12V,1.6A
	消費電力	最大10W (HDDなしの場合)
	動作環境	-10°C~55°C
	動作湿度	10%~90%
	寸法	265×246×48mm
	重量	最大1.6kg(HDDなしの場合)
認証規格	FCC	Part 15 Subpart B, ANSI C63.4-2014
	CE	EN50130-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

外観図面

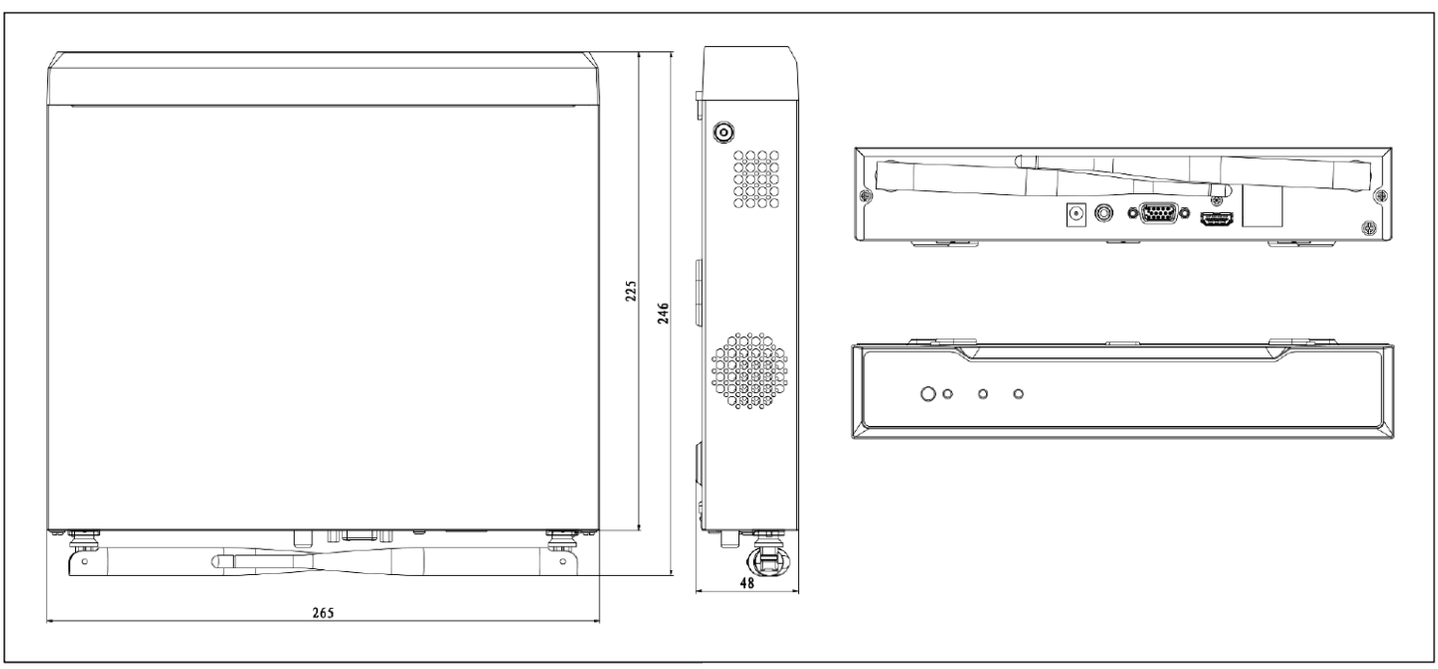

製品の改良等に伴い予告無く仕様変更する場合がありますのでご了承ください

i.SEC アイゼック株式会社

〒183-0045 東京都府中市美好町3-15-30

TEL 042-369-2041　FAX 042-369-2042

https://isecj.jp

お問い合わせ・ご用命は下記までご連絡ください

代理店欄