



IPカメラ専用 NVRレコーダー (64ch)

アイゼック製品なら— 設定が簡単! 頼れる導入サポート!

- 特長 1** スマホやPCから遠隔監視可能
 遠隔監視・カメラ操作に加え、異常検知時の通知も可能
- 特長 2** H.265対応で長時間録画可能
 高画質な映像を少ないデータ容量で録画可能
- 特長 3** RAID対応
 RAID0,1,5,6,10およびN+Mホットスペア対応し、データの信頼性を向上

GNI-M2_NVR 64ch


GNI-M2_NVR 64chモデル



レコーダー GNI-M2_NVR 64chモデルの基本機能


機能 1 AI機能で人と車両のみを検知し即時通知

AIカメラと組み合わせると、人と車のみを検知する事が可能です。検知時には専用のアプリケーションから、スマートフォンへ即時通知が届きます。

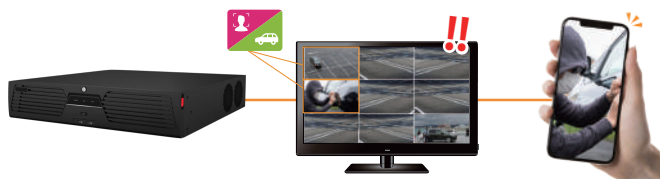

機能 2 P2P接続で簡単に遠隔監視設定

QRコードを読み込むだけで簡単に遠隔監視設定が可能。ネットワークの知識がなくてもアプリの指示に従うだけで簡単に遠隔監視設定ができます。

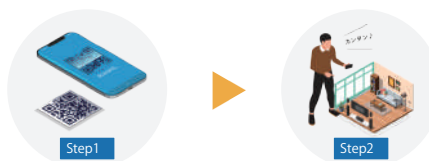

機能 3 IPv6回線対応

IPv6対応モデルなのでIPv6回線でも遠隔監視可能です。



機能 4 スマート再生機能搭載

録画映像から人と車を検知した映像だけを再生可能です。事件発生時の映像確認の時間が短縮されます。



機能 5 360°カメラ対応

360°タイプのカメラにも対応しているモデルです。最大8K解像度の映像まで対応しています。



機能 6 サポート充実

豊富なオンラインマニュアルに加え、専門スタッフによるサポート体制が整っており、安心してご購入・ご利用いただけます。万が一のトラブルにも迅速に対応します。




IPカメラ専用 NVRレコーダー (64ch)

仕様表

モデル		GNI-M2_NVR 64ch
映像	IPビデオ入力	64ch 最大32MP ※Ultra HD 解像度モードを有効時: 8チャンネルの32MP/24MP IPビデオ入力に対応
	受信帯域幅	400Mbps
	発信帯域幅	400Mbps
	HDMI1出力	8K(7680×4320)/30Hz, 4K(3840×2160)/60Hz, 4K(3840×2160)/30Hz, 2K(2560×1440)/60Hz, 1920×1080/60Hz, 1600×1200/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz
	HDMI2出力	4K(3840×2160)/60Hz, 4K(3840×2160)/30Hz, 2K(2560×1440)/60Hz, 1920×1080/60Hz, 1600×1200/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz
	VGA1出力	1920×1080/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz
	VGA2出力	1920×1080/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz
	CVBS出力	1-ch, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), resolution: PAL: 704×576, NTSC: 704×480
	ビデオ出力モード	HDMI1とVGA1は同時ビデオ出力およびメイン出力として動作 HDMI2とVGA2は同時ビデオ出力およびメイン出力として動作
	音画	出力
2way オーディオ		1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ, オーディオ入力使用)
オーディオコーデック		G.711 μlaw/G.711 alaw/G.722/G.726/AAC/MP2L2/PCM
録画	圧縮方式	H.265+ / H265 / H.264+ / H264
	画質	32MP/24MP/12MP/8MP/7MP/6MP/5MP/4MP/3MP/ 1080p/UXGA/720p/VGA /4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
	出力性能	2ch @32MP (30fps)/8ch @8MP (30fps)/16ch @4MP(30fps)/ 32ch@1080p(30fps)

	デュアルストリーム	対応
	ストリームタイプ	映像/映像と音声
再生	同時再生	16ch
	容量	各ディスク最大14TB
ストレージ	SATA	SATA端子×8
	eSATA	SATA端子×1
	USBポート	前面パネル:1×USB2.0 背面パネル:1×USB3.0
	アラーム	入力16/出力9
ネットワーク	プロトコル	TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP, HTTP, HTTPS
	インターフェース	2ポート, RJ-45 10/100/1000Mbps 自己適応型イーサネットインターフェース
RAID	RAIDタイプ	RAID0, RAID1, RAID5, RAID6, RAID10
一般	電源	AC100V~240V, 50Hz~60Hz/最大50W
	消費電力	最大50W (HDDなしの場合)
	動作環境	-10°C~55°C
	動作湿度	10%~90%
	寸法	445×465×93mm
認証規格	重量	最大10kg(HDDなしの場合)
	FCC	Part 15 Subpart B, ANSI C63.4-2014
	CE	EN 55032:2011, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50130-4

外観図面

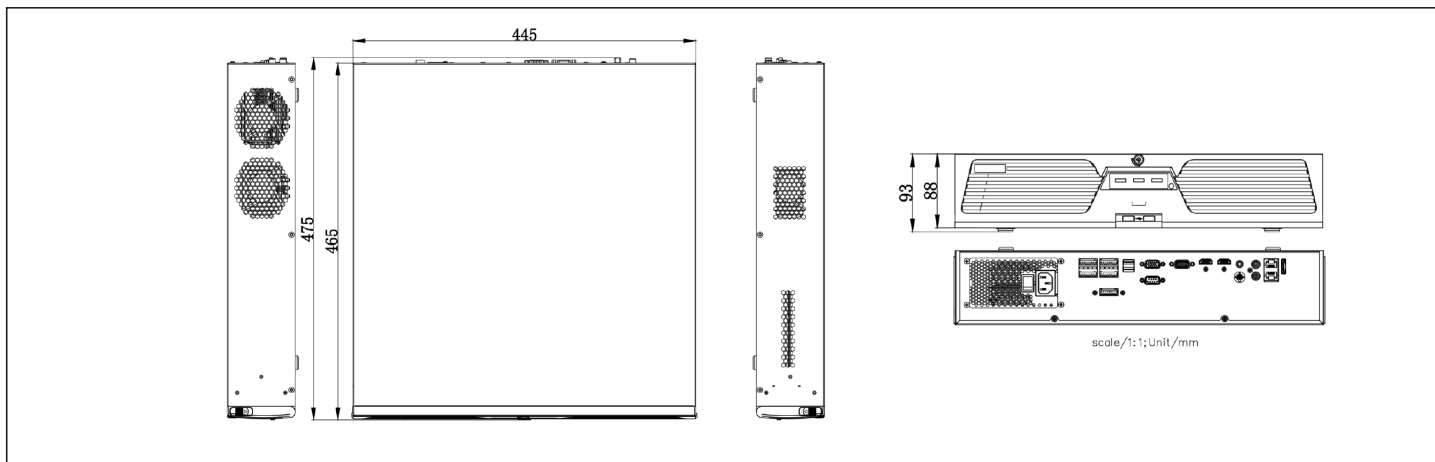

製品の改良等に伴い予告無く仕様変更する場合がありますのでご了承ください

お問い合わせ・ご用命は下記までご連絡ください

i.SEC アイゼック株式会社

〒183-0045 東京都府中市美好町3-15-30

TEL

FAX

042-369-2041 042-369-2042

<https://isecj.jp>



代理店欄