

4K 30fps H.265 IP UTC

4K フレームレート H.265 IPカメラ専用 UTC対応



# 4/8/16ch ネットワークカメラ専用レコーダー

アイゼック製品なら— 設定が簡単! 頼れる導入サポート!

- 特長 1** スマホやPCから遠隔監視可能  
遠隔監視・カメラ操作に加え、異常検知時の通知も可能
- 特長 2** 全製品に互換性あり  
発売以来、全機種が同じ設定画面で迷いません
- 特長 3** PoE給電機能付き  
IPカメラとの接続は電源も映像もLANケーブル1本で転送可能

NVR413M 4ch NVR823M 8ch NVR1643M 16ch

## NVRモデル



### 機能 1 モーション検知機能

映像に動きを「検知」した際に警報動作やメールを送信可能です。




もちろん、センサー/警報装置との組み合わせや接続・設定はアイゼックにお任せください!

### 機能 2 録画再生時にクイックサーチ機能

1時間→10分→1分とキャプチャ間隔が順に狭まっていき、必要な映像を短時間で絞り込める機能です。


### 機能 4 多チャンネル管理

UMSマルチクライアントソフトを使えば最大16台のレコーダーと同時接続可能です

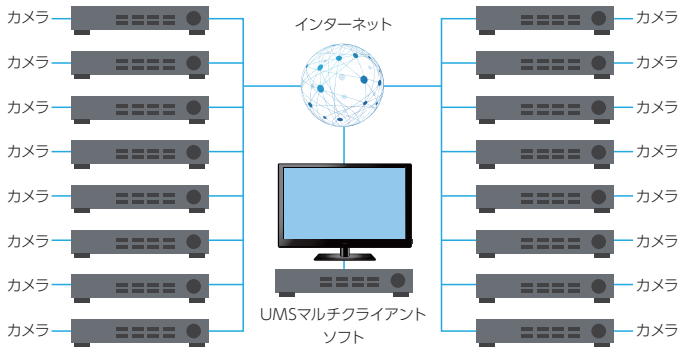

### 機能 6 16ch再生機能

16分割画面で16台の録画映像を同時再生できます。

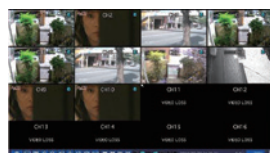

### 画面イメージ

- スマートフォン画面
- Web画面
- 16分割画面
- 分割表示切り替え  
1画面 → 4分割 → 8分割

### 機能 3 スポットモニタ出力機能

モーション検知のあったカメラのチャンネル映像だけ、自動で別モニタに映像を出力する事ができます。

### 機能 5 チャンネル分のPoE給電ポート

映像データ伝送とカメラ電源給電が同時可能なPoE給電ポートがチャンネル分(16chレコーダーの場合16ポート)ついています。IPカメラをLANポートに繋ぐとレコーダーに内蔵されたDHCPサーバーがIPカメラに自動でIPアドレスを付加するのでカメラ側でネットワーク設定する必要がありません。またIPカメラだけのネットワークを構築できます。



PoE給電ポート(16chの場合)

### 安心のサポート

製品保証期間: 1年間

## レコーダー

4/8/16ch  
ネットワークカメラ専用レコーダー

NVR413M 4ch

NVRモデル NVR823M 8ch


NVR1643M 16ch

## 仕様表

モデル		NVR413M	NVR823M	NVR1643M	
映像	入力	IPカメラ	4 (20Mbps)	8 (40Mbps)	16(80Mbps)
		解像度	最大 1080p 1920×1080		
	出力	メイン	VGA 及び HDMI (1920×1080)		
		サブ	CVBS		
音声	入力	IPカメラ(ネットワーク)	4	8	16
		コネクタ(8,16 は OP)	4	8	16
	出力	1			
	オーディオコーデック	G.711			
アラーム	センサ入力	IPカメラ(ネットワーク)	4	8	16
		本体入力	4CH 入力 (NO/NC 選択)		
	本体アラーム出力	1アラーム出力(センサー・モーション・ビデオロスによる)			
	モーション検知(IPカメラ)	有り			
シリアル	RS-232	有り			
	RS-485	有り			
ネットワーク	プライベート(IPカメラ自動接続)	4 (PoE)	8 (PoE)	16(PoE)	
	LAN(IPカメラ、リモートアクセス)	10/100/1000 Base-T			
	プロトコル	TCP/IP, UDP, DHCP, HTTP, NTP, SMTP, RTP, RTSP, ONVIF			
ライブ	フレームレート	120fps	240fps	480fps	
録画	圧縮方式	H.264(Baseline, Main, High Profile)			
	同時動作	Quadplex(録画・再生・ネットワーク・バックアップ)			
	解像度フレームレート	D1	120fps	240fps	480fps
		720p	120fps	240fps	480fps
		1080p	120fps	240fps	480fps
	録画モード	常時/スケジュール/モーション/センサー/録画しない			
イベント前・イベント後録画	イベント前15秒~20分 イベント後10秒~30秒/1分録画				
検索再生モード	クイック検索、日付/時刻、イベント、アーカイブ、ログ				

モデル		NVR413M	NVR823M	NVR1643M
再生	分割画面	1, 4 分割	1, 4, 7+1 分割	1, 4, 9, 16 画面
	再生速度	×1, 2, 4, 8, 16, 32, 64		
	検索モード	イベント・アーカイブ・ログ・タイムライン・スマート		
ストレージ	ESATA	1		
	内蔵HDD	インターフェイスタイプ	シリアル ATA	
		1HDD の最大容量	3TB	
		最大搭載数	2台	
USB ポート	2(前面、後面)			
バックアップ	USBフラッシュメモリー	動画(AVI・NSF 独自フォーマット)、静止画(ビットマップ)		
	ネットワーク	動画(AVI)、静止画(JPEG)		
	長時間バックアップ	最大 24 時間(NSF 独自フォーマット)		
User I/F	入力方法	フロントボタン・リモコン・マウス・専用キーボード		
特徴	ダイナミックDNS(DDNS)	有り(無料のDDNS)		
	デジタルズーム	有り		
	DLS	有り(夏時間)		
	NTP(ネットワーク時刻補正)	有り		
	S・M・A・R・T・	有り		
	内部ブザー	有り		
	多国語	有り		
	E-mail 通知機能	有り		
ネットワークアクセス	モバイル	iPad / iPhone / Android		
	ウェブブラウザ	Windows (Chrome, Edge, Firefox), Mac(Safari)		
	リモート 設定とアップデート	有り		
一般	電源電圧	DC 12V 5A		
	使用温度範囲	+5℃ ~ +40℃		
	重量	4.1 Kg		
	寸法	380mm × 340mm × 72mm		

## 外観図面

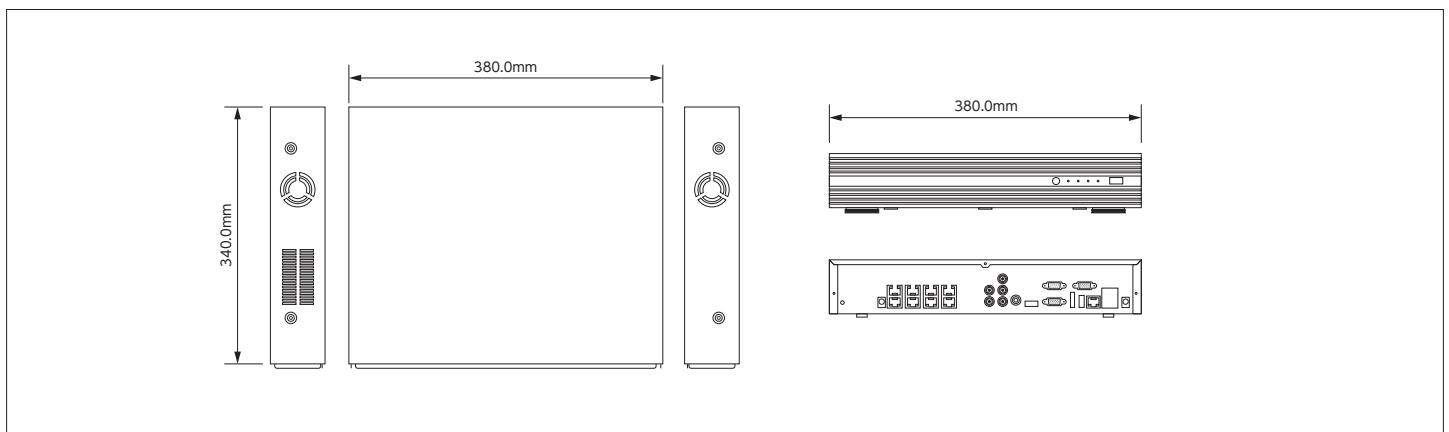

製品の改良等に伴い予告無く仕様変更する場合がありますのでご了承ください

お問い合わせ・ご用命は下記までご連絡ください

i.SEC アイゼック株式会社

〒183-0032 東京都府中市本宿町2-8-1 協同産業本宿町ビル301

TEL

FAX

042-369-2041 042-369-2042

<https://isecj.jp>

代理店欄