



# ライブ映像配信用エンコーダー

アイゼック製品なら— 設定が簡単! 頼れる導入サポート!

LAN-HD265E



特長 1

フルHD/H.265圧縮方式対応

フルハイビジョン映像を  
ストレスなく配信可能

特長 2

全製品に互換性あり

発売以来、全機種が  
同じ設定画面で迷いません


特長 3

高い信頼性と安心の導入実績

医療機関/救急/消防/放送/工場/  
教育機関等幅広い導入実績

## インターネット経由での遠隔監視システム

IPカメラ等のLAN経由の映像をHDMI/HD-SDI/3G-SDIに変換し、HDMI/SDI/コンポジットを介してモニターに表示が可能です。

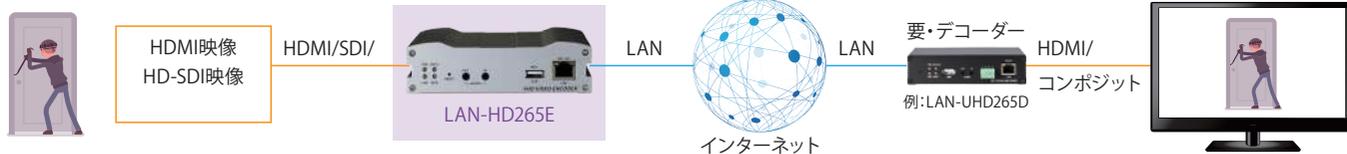

### 機能 1 Webブラウザで画像表示と各種設定

Webブラウザで遠隔地からモニタリング、保存、検索、カメラ制御が可能です。



### 機能 2 SRT伝送可能

最新伝送方式が利用でき高品質かつ低遅延な映像伝送が可能




ブロックノイズが少なく高品質

低遅延

### 機能 3 暗号化通信可能

AES方式で暗号化し高セキュリティな映像伝送を実現します。  
AESはNIST(米国国立標準技術研究所)が公募して採用した暗号化技術で、  
信頼性があります。  
万が一、途中で盗聴されても暗号化されているため、  
セキュリティ面の心配がありません。

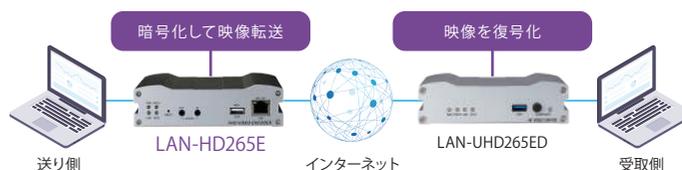

### 機能 4 ブラウザで閲覧可能

ChromeやEdgeなどの  
ブラウザで閲覧可能



### 機能 5 低遅延

LANシリーズ同士で伝送すると  
250mm~350mm sec程度の遅延で映像伝送可能

検証動画はこちら



<https://www.youtube.com/watch?v=NJsZ9nEqR8c>

## ライブ映像配信用エンコーダー

LAN-HD265E

## 仕様表


分類	LAN-HD265E	
機能	Encoder(送信)	
映像	チャンネル数	1
	映像圧縮方式	メインストリーム H.264、H.265 セカンダリストリーム H.265/H.264/M-JPEG ×3
	映像伝送速度	メイン 32kbps ~ 16Mbps / セカンダリ 32kbps ~ 4Mbps
	画像サイズ	320×240 ~ 1920×1080 プログレッシブのみインターレースは不可
	フレームレート	1~60fps
	アナログ映像タイプ	NTSC/PAL
	映像入力	1 x HDMI type A / 1 x 3G-SDI (BNC)
	映像出力(入力スルー)	1 x HDMI type A, / 1 x 3G-SDI (BNC)
音声	音声圧縮方式	G.711、AAC(BNC)
	音声データレート	G.711:64Kbps、AAC:32/44.1/48KHz
	音声サンプリングレート	G.711Uのみ(G.711Aは非対応):8KHz / AAC:64Kbps、128Kbps
	音声双方向	Full Duplex Audio
	音声入出力	1 Line-in (Mini-Stereo) / 1 Line-out (Mini-Stereo)
ネットワーク	プロトコル	IPv4/v6、TCP、UDP、IGMP(Multicast)、ICMP、DHCP、HTTP、HTTPS、RTMP、SRT、RTP、RTSP、FTP、SNMP、SMTP、UPnP、WS-Discovery、Zero Configuration、NTP、DDNS

ネットワーク	インターフェイス	Ethernet 10/100/1000Base-T (RJ-45)
	セキュリティ	パスワード、IPアドレスフィルタリング、HTTPS
	アプリケーション開発	専用プロトコル/SDK、ONVIF、MPEG-TS
シリアル通信	シリアルポート	RS-232C: 1port (Terminal Block) RS-422/485: 1port (Terminal Block)
	通信速度	2,400 ~ 115,200bps
アラーム	センサー入力	2 port ドライ接続(NO/NC切替可)(Terminal Block)
	アラーム出力	2 port ドライ接続(NOのみ)(Terminal Block)
	ブザー	1×Buzzer (88dB min)
録画	USBメモリーHDD	HDD又はUSBメモリー
	保存/バックアップ	USBメモリー/HDDにAVIファイルをサイズ指定で録画
E-mail	イベント送信	E-mail
ユーザーインターフェイス	設定及びステータス	LED、オンスクリーン、遠隔設定
	PTZ Control	Web、CMSソフトウェア
	ライブモニタリング	最大36チャンネル
ネットワーククライアント	録画	最大16チャンネル
	検索・再生	可能
	カメラ制御	可能
	バックアップ	AVI・BMP
	遠隔設定	可能
一般	サイズ(W×D×H)重量	134.8mm(W) × 125.5mm(L) × 36.87mm(H) / 470g
	使用温度範囲	-20°C ~ +70°C
	電源入力/消費電力	DC 12V PoE(Power Over Ethernet) : 802.3af / 9.6 W

安心のサポート

製品保証期間:1年間

## 外観図面

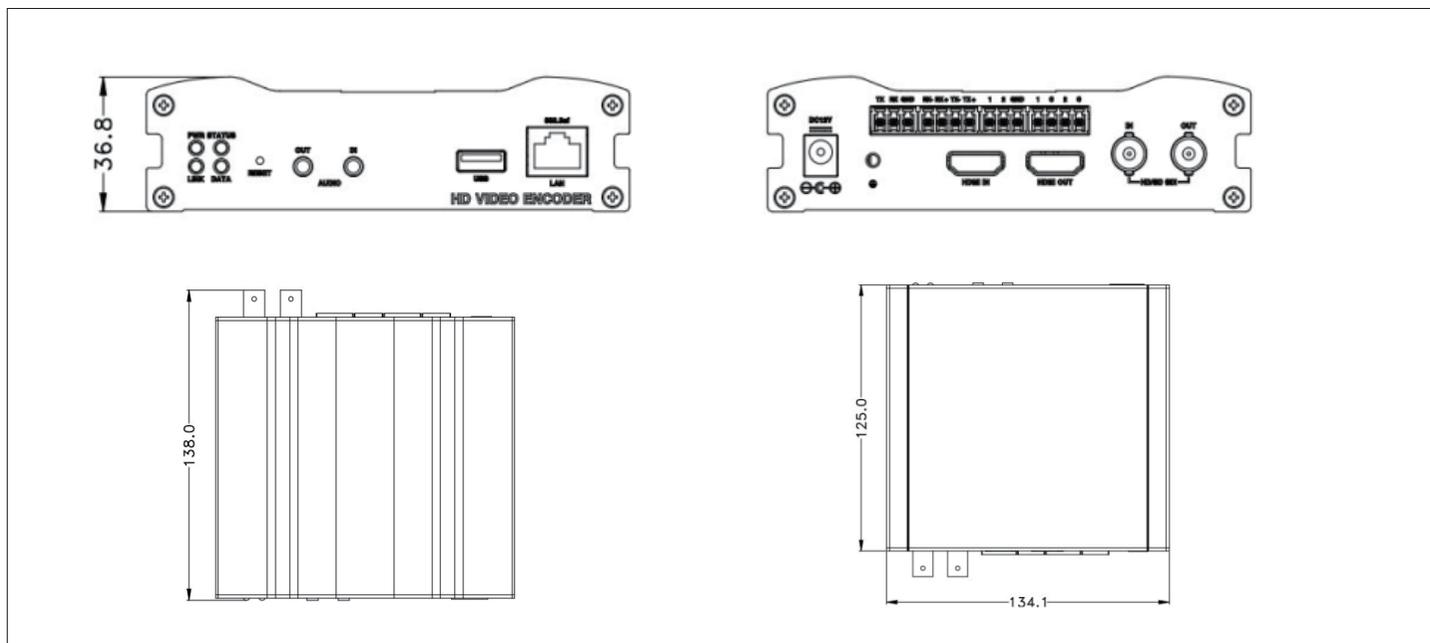

製品の改良等に伴い予告無く仕様変更する場合がありますのでご了承ください

お問い合わせ・ご用命は下記までご連絡ください

# i.SEC

アイゼック株式会社

〒183-0045 東京都府中市 美好町3-15-30

TEL

FAX

042-369-2041

042-369-2042

<https://isecj.jp>


代理店欄