

4K 4K	H.264 H.264対応	H.265 H.265対応	60 fps 60fps	HDMI HDMI
-----------------	-------------------------	-------------------------	----------------------------	---------------------



ライブ映像配信用デコーダー


アイゼック製品なら— 設定が簡単！頼れる導入サポート！

- 特長 1** 4K/H.265圧縮方式対応
H.265対応で4Kの高画質映像をストレスなく配信可能
- 特長 2** 全製品に互換性あり
発売以来、全機種が同じ設定画面で迷いません
- 特長 3** 高い信頼性と安心の導入実績
医療機関/救急/消防/放送/工場/教育機関等幅広い導入実績




インターネット経由での遠隔監視システム

IPカメラ等のLAN経由の映像をHDMIに変換し、HDMI/コンポジットを介してモニタに表示が可能です。

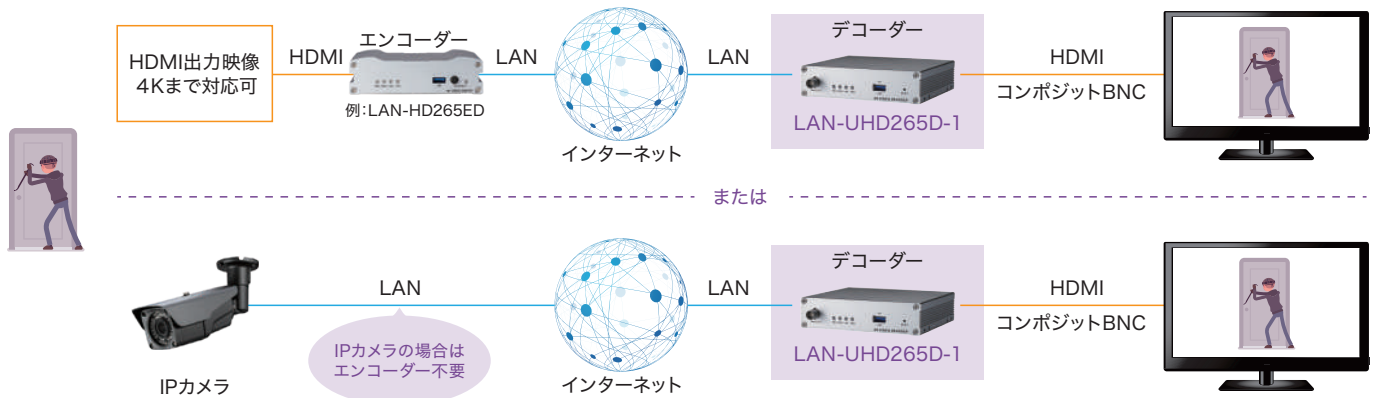


機能 1 2出力 (同時出力可能)

LANシリーズでエンコードしたデータまたはIPカメラの映像をデコードしてHDMI,コンポジットの2出力から出力

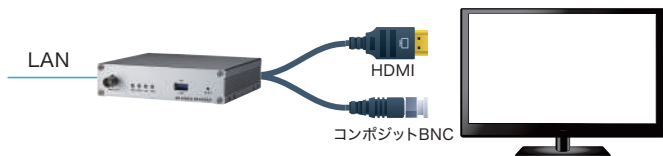

機能 2 4台のIPカメラの映像をモニタ表示可能

デコーダーモードで使用時は最大4台のIPカメラと接続し映像をモニタ表示可能

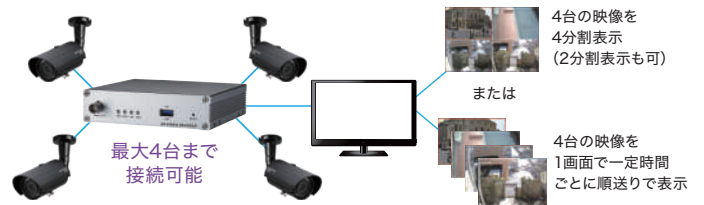

機能 3 SRT伝送可能

最新伝送方式が利用でき高品質かつ低遅延な映像伝送が可能


SRT
SECURE
RELIABLE
TRANSPORT

ブロックノイズが少なく高品質

低遅延

機能 4 暗号化通信可能

AES方式で暗号化し高セキュリティな映像伝送を実現

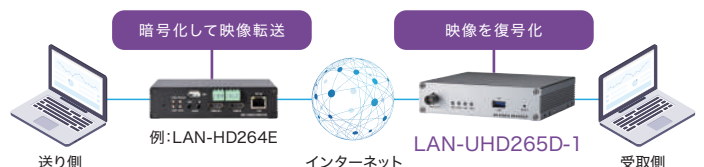

ライブ映像配信デコーダー

LAN-UHD265D-1

仕様表

分類	LAN-UHD265D-1	
機能	Decoder(受信)	
映像	チャンネル数	最大4
	映像圧縮方式	H.265 / H.264 / MJPEG
	出力解像度	640x480 ~ 3840x2160
	フレームレート	最大60fps @ 3840x2160
	ディスプレイ表示設定	多言語 (英語・韓国語・フランス語・ドイツ語・スペイン語・イタリア語・ロシア語・日本語・スウェーデン語・ポルトガル語・オランダ語・ハンガリー語・フィンランド語・特別な記号)
	映像出力	1xHDMI(Type A)/1xComposite(BNC)
音声	音声圧縮方式	G.711 / AAC(Optional)
	音声サンプリングレート	G.711 : 8 KHz, AAC(Optional) : 32 kHz / 44.1 kHz / 48 kHz
	音声ビットレート	G.711 : 64Kbps, AAC(Optional) : 32Kbps/64Kbps/128Kbps/192Kbps
	ストリーミング	フルデュプレックス
	音声入力	1 x Line-In (mini-stereo type)
	音声出力	1 x Line-Out (stereo, mini-stereo type) / HDMI
ネットワーク	プロトコル	IPv4/v6 / TCP / UDP / IGMP(Multicast) / ICMP/ DHCP/ HTTP/ HTTPS/ RTMP/ SRT / RTP / RTSP / FTP /SNMP SMTP / UPnP / WS-Discovery / Zero Configuration / NTP / DDNS
	インターフェース	1 x Ethernet 10/100/1000Base-T (RJ-45)
	セキュリティ	パスワード、IPアドレスフィルタリング、アクセスログ
	API	専用プロトコル/SDK,ONVIF,PSIA,MPEG-TS

分類	LAN-UHD265D-1	
シリアル通信	シリアルポート	RS-232C: 1port (Terminal Block)
		RS-422/485: 1port (Terminal Block)
	通信速度	2,400 ~115,200bps
	アラーム出力	2 port ドライ接点(Terminal Block)
	センサー入力	2 port ドライ接点(Terminal Block)
	ブザー	1 x Buzzer (88dB min)
録画	バックアップ	外付けUSB メモリー又は 外付けHDD にAVI ファイルをサイズ指定で録画
イベント/アラーム	イベントソース	モーション/センサー入力/ビデオ損失/切断
	イベントアクション	通知(Eメール)/ FTP / PTZプリセット / アラーム制御 / 録音
一般	筐体	アルミニウム
	認証	KC
	外部ストレージ	1 x USB 3.0 port
	電源入力	Min DC12V/2.5A, PoE(Power over Ethernet): 802.3at
	消費電力	DC12V/30V
	動作温度/湿度	-10°C ~ +50°C / 90%RH 未満
	サイズ(WxDxH)	134.0(W) x 125.0(D) x 36.9(H)mm
重量	560g	

安心のサポート


製品保証期間: 1年間

パネル図

パネル面




コネクタ面

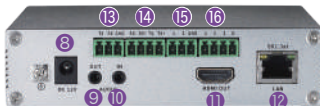

No	名称	機能	No	名称	機能	No	名称	機能
1	VIDEO OUT	ビデオ出力	4	LAN	ネットワーク表示	7	RESET	初期化
2	PWR	電源表示	5	HDMI	ビデオ接続表示			
3	STATUS	状態表示	6	USB	USBコネクタ			
8	DC 12V	電源入力	11	HDMI OUT	HDMI出力	14	RS422-486	カメラ制御
9	AUDIO OUT	音声出力	12	LAN	ネットワーク	15	SENSOR	センサー入力
10	AUDIO IN	音声入力	13	RS232	機器制御	16	ALARM	アラーム出力

外観図面

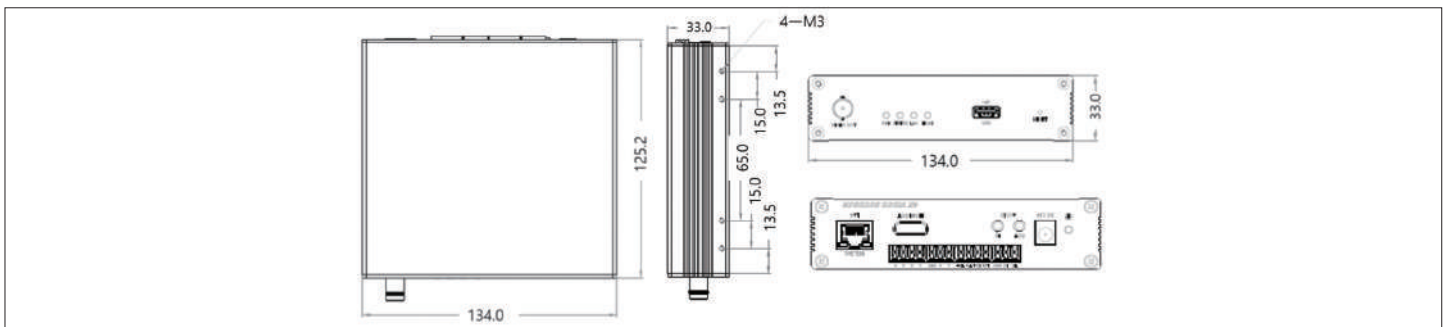

製品の改良等に伴い予告無く仕様変更する場合がありますのでご了承ください

お問い合わせ・ご用命は下記までご連絡ください

i.SEC アイゼック株式会社

〒183-0032 東京都 府中市 本宿町2-8-1 協同産業本宿町ビル301

TEL

FAX

042-369-2041 042-369-2042

<https://isecj.jp>



代理店欄