




ライブ映像配信用エンコーダー

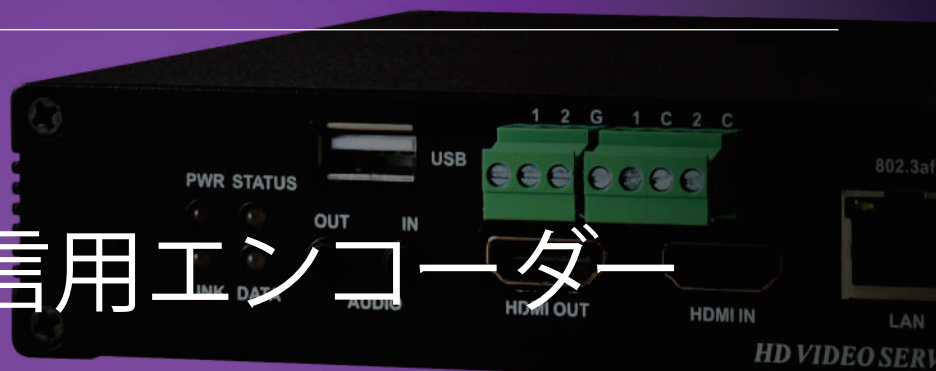

アイゼック製品なら— 設定が簡単！頼れる導入サポート！


- 特長 1** フルHD/H.265圧縮方式対応
 フルハイビジョン映像をストレスなく配信可能
- 特長 2** 簡単設定
 設定項目が少なくUIもシンプルなので初めてでも安心して使用できます。
- 特長 3** 高い信頼性と安心の導入実績
 医療機関/救急/消防/放送/工場/教育機関等幅広い導入実績

LP-LAN-HD265E



インターネット経由での遠隔監視システム

IPカメラ等のLAN経由の映像をHDMI/HD-SDI/3G-SDIに変換し、HDMI/SDI/コンポジットを介してモニタに表示が可能です。

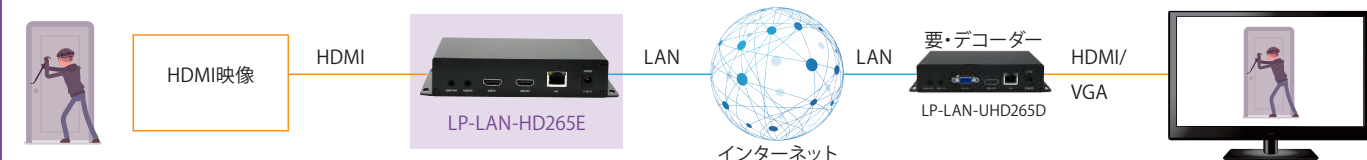

機能 1 Webブラウザで画像表示と各種設定

Webブラウザから各所設定を実施



機能 2 SRT伝送可能

最新伝送方式が利用でき高品質かつ低遅延な映像伝送が可能




ブロックノイズが少なく高品質

低遅延

機能 3 暗号化通信可能

AES方式で暗号化し高セキュリティな映像伝送を実現します。
 AESはNIST(米国国立標準技術研究所)が公募して採用した暗号化技術で、信頼性があります。
 万が一、途中で盗聴されても暗号化されているため、セキュリティ面の心配がありません。

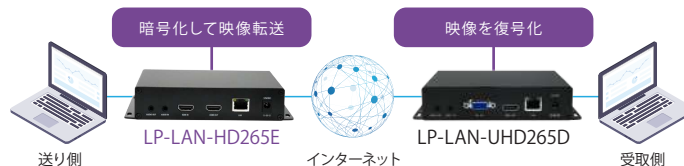

機能 4 ブラウザで閲覧可能

ChromeやEdgeなどのブラウザで閲覧可能



ライブ映像配信用エンコーダー

LP-LAN-HD265E

仕様表

分類		LP-LAN-HD265E
機能		Encoder(送信)
映像	入力インターフェース	1 x HDMI 1.4
	サポート解像度	1920*1080,1280*720,1280*800,1280*768,1024*768,1024*576,960*540,850*480,800*600,720*576,720*540,720*480,720*404,704*576,640*480,640*360,480*270,Auto *プログレッシブのみ(インターレース非対応)
	フレームレート	5~60hz
	HDCP	HDCP 1.4対応
	出力インターフェース	1x Ethernet port (RJ45), 1 x HDMI 1.4 Loop-out
	映像圧縮方式	H.264, H.265 / MJPEG
	最大ビットレート	16kbps- 12Mbps
	レートコントロール	CBR / VBR
	音声	
音声	入力インターフェイス	1 x 外部オーディオ、HDMI内蔵オーディオ
	出力インターフェイス	1 x 外部オーディオ
	音声圧縮方式	AACLC, EAAC, EAACPLUS
	ビットレートオプション	48K, 64K, 96K, 128K, 160K, 192K, 256K
	サンプリング精度	24 Bit
	音声データレート	64Kb/s ~ 384Kb/s

ネットワーク	RJ45	1000M Ethernet port
	動画配信	HTTP, RTSP, RTMP/ RTMPS, SRT, GB28181, HLS, FLV, ONVIF マルチキャスト: UDP/ RTP
	コントロールパネル	WEB/パネル(言語は英語), リモートアップグレード
	ファームウェアアップデート	ダッシュボードにファイルをアップデートすることで有効化
全般	サイズ	163.0 × 111.0 × 32.0mm
	重量	350g
	温度	0℃ ~ +45℃ (動作時), -20℃ ~ +60℃ (保管時)
	湿度	< 90%, 結露しないこと
	電源入力	DC 12V/1A
	消費電力	5W

安心のサポート

製品保証期間: 1年間

外観図面



製品の改良等に伴い予告無く仕様変更する場合がありますのでご了承ください

お問い合わせ・ご用命は下記までご連絡ください

i.SEC アイゼック株式会社

〒183-0045 東京都府中市 美好町3-15-30

TEL

FAX

042-369-2041 042-369-2042

<https://isecj.jp>

代理店欄