



ライブ映像配信用デコーダー

アイゼック製品なら— 設定が簡単! 頼れる導入サポート!

- 特長 1** 4K/H.265圧縮方式対応

H.265対応で4Kの高画質映像をストレスなく配信可能
- 特長 2** 簡単設定


設定項目が少なくUIもシンプルなので、初めてでも安心して使用できます。
- 特長 3** 最大9映像受診可能

最大9台の映像を受信でき、9分割表示が可能です。




インターネット経由での遠隔監視システム

IPカメラ等のLAN経由の映像をHDMIに変換し、HDMI/コンポジットを介してモニタに表示が可能です。

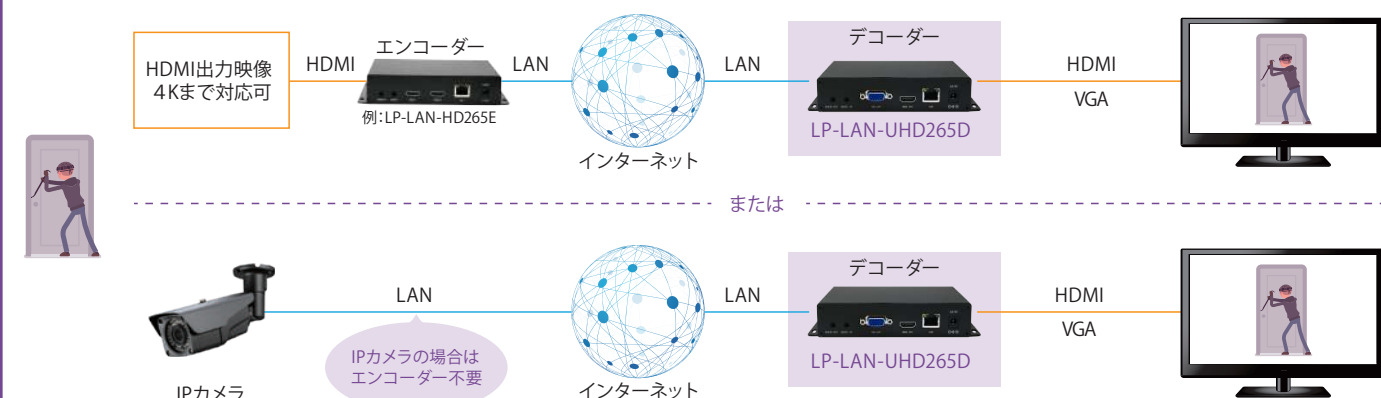

機能 1 2出力 (同時出力可能)

LANシリーズでエンコードしたデータまたはIPカメラの映像をデコードしてHDMI、VGAの2出力から出力

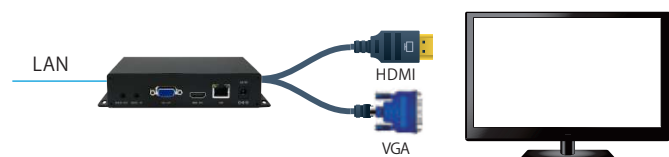

機能 2 最大9台のIPカメラを接続し分割表示可能

デコーダーモードで使用时は最大9台のIPカメラと接続し映像をモニタ表示可能



機能 3 SRT伝送可能

最新伝送方式が利用でき高品質かつ低遅延な映像伝送が可能



ブロックノイズが少なく高品質

低遅延

機能 4 YouTubeLive配信対応 (オプション)

デコーダーで受診した映像を、オプションにてYouTubeLive配信できます。YouTubeLive配信機能のないIPカメラも本機を使えば、配信可能です。

ライブ映像配信用デコーダー

LP-LAN-UHD265D

仕様表

分類	LP-LAN-UHD265D	
機能	Decoder(受信)	
出力	ビデオ	1xHDMI, 1x VGA, 1x Audio
	出力解像度	3840*2160@30hz, 1080P60,50,30,25; 1080i60,1080i30 720P60,50; 576P50,480P60, 1280*1024P60,1280*800P60, 1027*768P60, 800*600P60
	映像圧縮方式	H.265 / H.264
	出力	1ch 4K decoding, 4ch 1080P decoding, 9ch 720P decoding
音声	音声圧縮方式	AAC MP3
	ステレオ	音量を調整可能
制御	LCD	デバイス名、IPアドレス、解像度と動作状態
	RJ45	1000M インターネットアクセス
	プロトコル	HTTP, HTTPS, RTSP, RTMP, SRT, UDP / RTP
	インターフェイス	WEB操作インターフェイス
	アップグレード	インターネットを通じてソフトウェアをアップグレード

分類	LP-LAN-UHD265D	
一般	サイズ	163.0 × 111.0 × 32.0mm
	重量	350g
	温度	0℃ ~ +45℃ (動作時)、-20℃ ~ +80℃ (保管時)
	電源入力	12V / DC1A
	消費電力	< 5W

安心のサポート

製品保証期間: 1年間

パネル図

パネル面



No	名称	機能	No	名称	機能
①	OLED	状態表示	④	STA	ネットワーク
②	RESET	初期化			
③	PWR	電源表示			

コネクタ面



No	名称	機能	No	名称	機能
⑤	AUDIO OUT	音声出力	⑧	HDMI OUT	HDMI出力
⑥	AUDIO IN	音声入力	⑨	LAN	ネットワーク
⑦	VGA OUT	VGA出力	⑩	DC 12V	電源入力

外観図面



製品の改良等に伴い予告無く仕様変更する場合がありますのでご了承ください

お問い合わせ・ご用命は下記までご連絡ください

i.SEC アイゼック株式会社

〒183-0045 東京都府中市 美好町3-15-30

TEL

FAX

042-369-2041

042-369-2042

<https://isecj.jp>

代理店欄