




# SIPインターホン

アイゼック製品なら— 設定が簡単！頼れる導入サポート！


- 特長 1 HDカメラ内蔵 本体に内蔵されたHDカメラと高性能マイク・スピーカーにより、IPネットワーク経由でクリアなビデオ通話を実現します。
- 特長 2 ワンタッチで呼び出し 呼び出しボタンには、コール先の端末を自由に設定可能。ボタン一つで担当者と直通話を開始できます。
- 特長 3 屋外設置も安心 堅牢なアルミ合金製のボディ。IP65の防塵・防水性能とIK10の耐衝撃性を有しています。



LANケーブル1本で放送ネットワークの構築可能

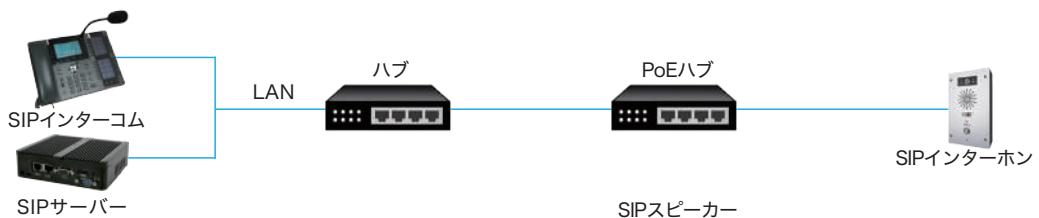


|| 遠隔伝送システム（オプション）を組み合わせることで、ルーターのポート開放や固定IPアドレスの契約は一切不要で遠隔拠点とのネットワーク伝送も可能に ||

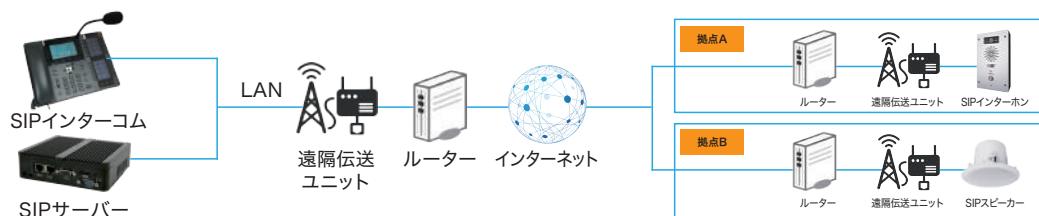

## 機能 1 HDカメラと赤外線LEDで、昼夜問わず来訪者を鮮明に記録

本体に内蔵されたHDカメラと赤外線（IR）フィルライトにより、日中の明るい場所はもちろん、夜間の暗闇でも来訪者の顔をクリアに映し出します。

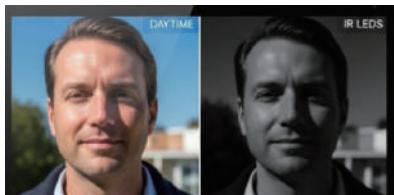

## 機能 3 Webブラウザによる簡単設定・管理


専用ソフトのインストールは不要です。お使いのPCからWebブラウザで管理画面にアクセスし、機能の設定が可能です。プッシュボタンの呼び出し先も設定画面から設定、変更可能です。



## 機能 2 インターホンからはワンボタンで呼び出し

来訪者から管理室へ：インターホンのボタンを押すだけで、あらかじめ設定された管理室のSIP電話機へつながります。来訪者を待たせることなく、スムーズな応対を実現します。

管理室から現場へ：管理室の端末からインターホンを呼び出し、現場の音声や映像をリアルタイムに確認することも可能です。



## 機能 4 屋外設置も安心。IP65の防塵・防水性能とIK10の耐衝撃性

堅牢なアルミ合金製のボディ。IP65の防塵・防水性能とIK10の耐衝撃性を有しており、屋外に安心して設置できます。



## SIPインターホン

ISC-9808V

## 仕様表


カテゴリ	項目	仕様
ビデオ	カメラセンサー	1/2.8インチカラーCMOSセンサー(2メガピクセル)
	最大解像度	1080P/720P
	映像コーデック	H.264
	レンズ視野角	対角126°水平98°垂直65
	暗視機能	対応 (最低被写体照度: 0.1Lux, 赤外線フィルライト搭載)
オーディオ	音声コーデック	広帯域: G.722.0opus   狹帯域: G.711a/u,G.729,G.723,LBC他
	通話品質	SIP 2.0, TCPAP, UDP, DHCP
	スピーカー	全二重ハンズフリー通話 (AEC: アコースティックエコーキャンセレーション対応)
	外部スピーカー	接続用オーディオ出力端子あり
通話機能	SIPアカウント	2
	基本機能	発言/応答/拒否、スピードダイヤル、通話保留、匿名発信など

通話機能	グループ通話	マルチキャスト対応(一斉ページング), MP3ファイル放送
物理仕様	筐体材質	アルミニウム合金
	保護等級	防塵・防水: IP65・耐衝撃: IK10
	インターフェイス	RJ45イーサネットx1,リレー出力x1,タンバースイッチx1,TFカードスロットx1
	電源	PoE (IEEE 802.3af, Class 3)またはDC 12V~24V/1A
	動作環境	温度: 30°C~60°C, 湿度: 10%~95%
	外形寸法	195x120x40mm
技術仕様	主要プロトコル	SIP N2.0, TCP/IP, UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, STUN, DHCP
	IPバージョン	IPV4/IPV6
	設定方法	Webブラウザによる管理画面
	自動設定	対応 (Auto-Provisioning via FTP/FTPI/HTTP/HTTPPS/DHCP OPT66/TR-069)

安心のサポート

製品保証期間: 1年間

## 外観図面

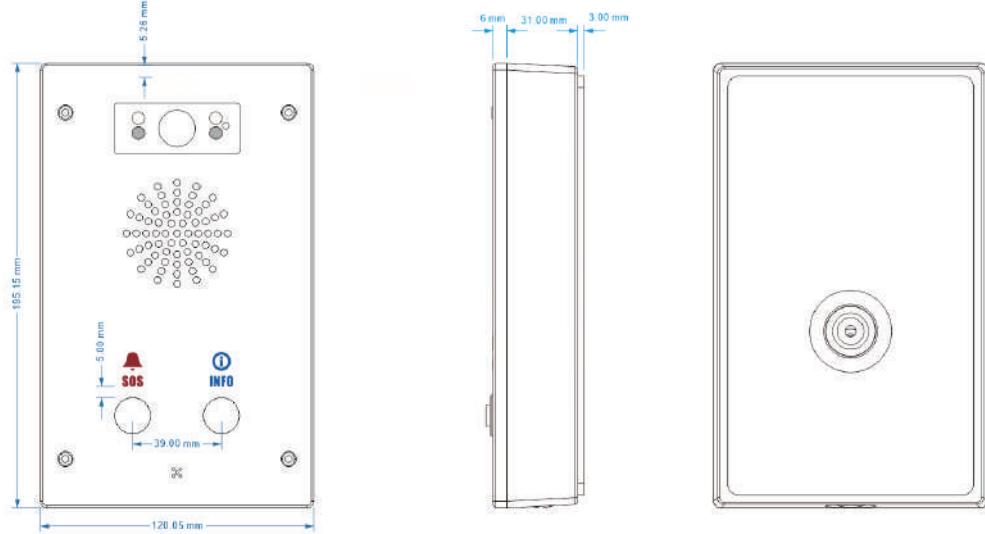

製品の改良等に伴い予告無く仕様変更する場合がありますのでご了承ください

お問い合わせ・ご用命は下記までご連絡ください

i.SEC アイゼック株式会社

〒183-0045 東京都府中市美好町3-15-30

代理店欄

TEL 042-369-2041 FAX 042-369-2042

<https://isecj.jp>