



産業用 組み込み用小型カメラ


アイゼック製品ならー 設定が簡単! 頼れる導入サポート!

- 特長 1** 3cm×3cmの小型サイズ | 組み込みに適した小型サイズ
- 特長 2** UTCコントロール対応 | 同軸ケーブルを通してOSD設定可能です
- 特長 3** 固定レンズ4mm | オプションで3.6mmレンズに変更可能



機能 1 組み込みに適した小型サイズ

3cm角の小型サイズで、製造装置の内部に設置して製造装置内部を監視する用途に適しています。



機能 2 UTCコントロール

UTCコントロールに対応しているため、レコーダーから監視カメラの設定変更が可能です。



*UTCコントロールとは同軸ケーブルを介してカメラのOSDメニューを制御する機能です。本機能を使用するとカメラの各機能のON/OFFなどの操作が可能です。

機能 3 高解像度イメージセンサ

1/2.8インチ 有効画素2.1メガピクセルCMOSセンサーを採用しフルハイビジョン1080pをサポートします。

機能 4 フリッカーレスでちらつき防止

蛍光灯や水銀灯などの照明機器下ではカメラ映像がちらつきことがあります。フリッカーレス機能を使用するとちらつきを解消できます。

機能 5 ワイドダイナミックレンジ

逆光や西日、照り返しの影響により、明るい部分が白くとんでしまう、暗い部分が黒く潰れてしまうことを防ぎます。

機能 6 デジタルスローシャッター

シャッター速度を遅くして暗い場所でも明るく撮影する機能です。夜間の屋外はもとより工場の倉庫やガレージなど、光量がほとんどない暗がりの場所でも監視の目が行き届くためセキュリティが高まります。

安心のサポート

製品保証期間: 1年間

豊富な経験と技術を有する【**難関資格保有者複数在籍***】による各種サポート

施工方法やシステム構築のことなら何でもご相談ください。

システム提案

用途に合わせて最適かつリーズナブルな製品・システムをご提案します。

構成図の作成

複雑な仕様で設計が必要となるケースでは当社が図面を作成します。

設定サポート

システム構成・設定方法をまとめた資料をご用意します。

迅速なトラブル対応

トラブル発生時も豊富な経験をもとにスピーディに解決します。

施工会社専用ページ

施工会社様向けの専用ページにて設定方法、用途事例、トラブル事例、製品マニュアルや関連ソフトウェア等、豊富な資料を自由に閲覧・ダウンロード可能です。

*弊社には【電験三種資格保有者】【応用情報技術者】【1級電気工事施工管理技士】の資格をもった社員が在籍しています。

産業用 組み込み用小型カメラ


TMC-30M

仕様表

モデル	TMC-30M
イメージセンサ	1/3 インチ CMOS プログレッシブカラーセンサ
有効画素数	1945(H) x1097(V) : 約 213 万画素
走査方式	プログレッシブスキャン
最大解像度	1920×1080p(1080p/30fps)
最低照度	カラー : 0.2 Lux (F2.0, AGC33dB, DSS x2)
映像出力	AHD/TVI/CVI/CVBS(960h)
レンズ	F4.0mm(水平67°、垂直53.6°)標準 /F3.7mm/F6mm/
シャッター速度	Auto / Manual (1/30 ~ 1/30,000)
AGC	0 ~ 45dB
WDR	OFF/ LOW / MIDDLE / HIGH / AUTO
BLC	OFF/ BLC/ HSBLC
DAY&NIGHT	AUTO・COLOR・B/W・EXT
ホワイトバランス	AUTO / AUTO EXT / PUSH LOCK / MANUAL
シャープネス	0 ~ 10
画像反転	Off / H / V / H&V
フリッカーレス	50Hz / 60Hz
プライバシーマスク	On/Off 15 ゾーン
ハイライト補正	極端に明るい部分を隠す On/Off

モデル	TMC-30M
HD フレーム数	1080p 30fps
言語	英語、ロシア語、スペイン語、ドイツ語、フランス語、ポルトガル語、日本語、韓国語
消費電流	最大 110mA
同軸伝送距離	3C-2V 300m /5C-2V 500m
映像出力	AHD/TVI/CVI/CVBS(960h)
動作温度範囲	-10℃ ~ +50℃ (湿度 : 0%RH ~ 80%RH)
保存温度範囲	-20℃ ~ +60℃ (湿度 : 0%RH ~ 95%RH)
サイズ (mm)	31 (W) ×30 (H) ×30 (D) D は ±2mm で変化
重量	約 42g

外観図面

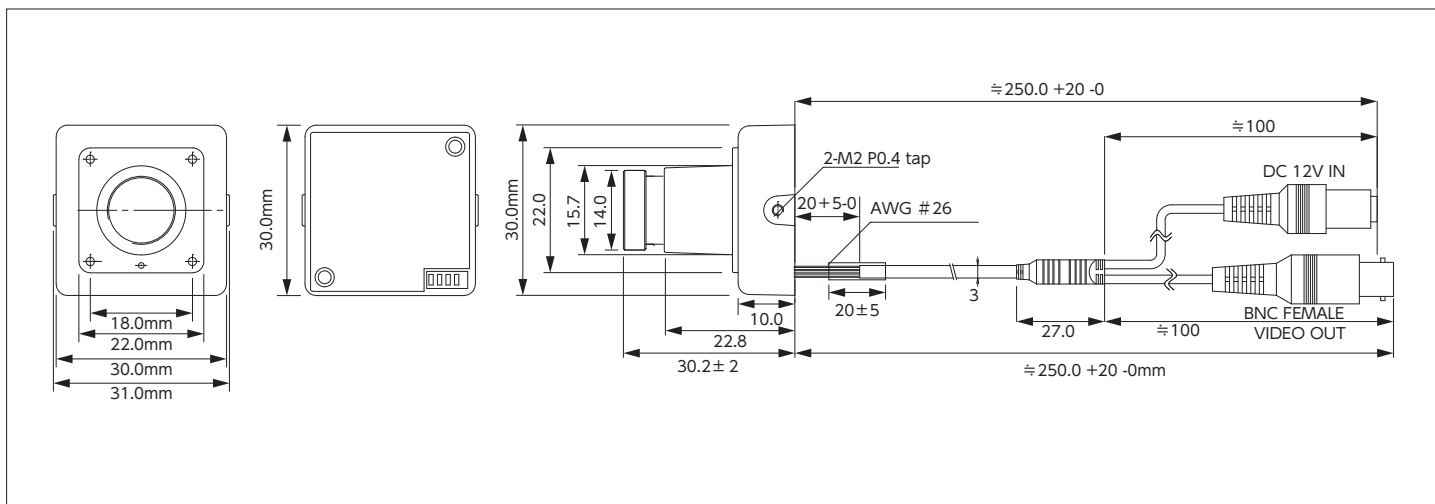

製品の改良等に伴い予告無く仕様変更する場合がありますのでご了承ください

お問い合わせ・ご用命は下記までご連絡ください

i.SEC アイゼック株式会社

〒183-0032 東京都府中市本宿町2-8-1 協同産業本宿町ビル301

TEL

FAX

042-369-2041 042-369-2042

<https://isecj.jp>

代理店欄