

**【仕様】**


焦点距離: 3~10mm  
 最大口径比: 1:1.4  
 絞り: F1.4~360相当 オートクローズシステム  
 包括角度: 3mmにて88.58° × 66.6° 10mmにて27.95° × 21°  
 至近距離: 0.3m(前玉面より)  
 バックフォーカス: 9.67~18.95 (In Air)  
 フランジバック: 12.5mm  
 操作方式: フォーカス・ズーム: 手動  
 アイリス: ガルバノメーター駆動  
 作動温度範囲: -5~+50°C  
 マウント: CS-マウント  
 大きさ,質量: Φ37.5 x 45.3 x 57.8, 約73g


  
 【イメージサイズ】





**【構成】**

レンズ..... 1  
 レンズキャップ..... 1  
 ダストキャップ..... 1

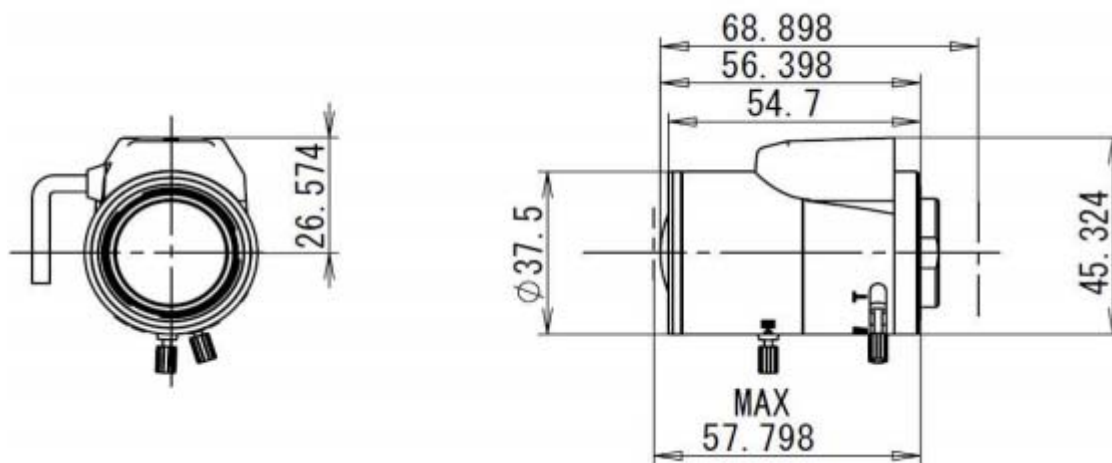

■DC アイリス 4芯

ピン番号	ケーブル色	
1	赤	制動コイル-
2	黒	制動コイル+
3	白	駆動コイル+
4	緑	駆動コイル-

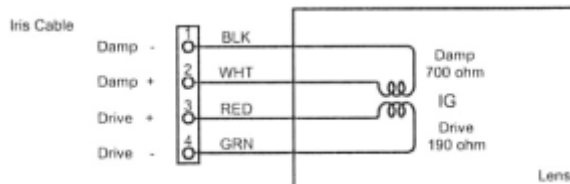

●製品の改良等に伴い予告無く仕様変更する場合がありますのでご了承ください。

〒 183-0045 東京都府中市美好町 2-9-2

**i.sec アイゼック株式会社**

TEL 042-369-2041 FAX 042-369-2042

http://www.isecj.jp

●お問い合わせ・ご用命は