



# 小型DVR SSD内蔵モデル



アイゼック製品なら— 設定が簡単! 頼れる導入サポート!

- 特長 1** スマホやPCから遠隔監視可能

遠隔監視・カメラ操作に加え、異常検知時の通知も可能
- 特長 2** H.265対応で長時間録画可能

アナログカメラ4台接続状態で2週間以上録画可能  
\*参考値です。録画時間を保証するものではありません
- 特長 3** アナログ・IPカメラ兼用モデル

アナログカメラ4台に加え、IPカメラも1台接続可能

GH-SSD512



## レコーダー GH-SSD512 の基本機能

### 機能 1 AI機能で人と車両のみを検知し即時通知

高度なAI機能が搭載されており人と車のみを検知する事が可能です。検知時には専用のアプリケーションから、スマートフォンへ即時通知が届きます。



### 機能 2 P2P接続で簡単に遠隔監視設定

QRコードを読み込むだけで簡単に遠隔監視設定が可能。ネットワークの知識がなくてもアプリの指示に従うだけで簡単に遠隔監視設定ができます。



### 機能 3 IPv6回線対応

IPv6対応モデルなのでIPv6回線でも遠隔監視可能です。



### 機能 4 スマート再生機能搭載

録画映像から人と車を検知した映像だけを再生可能です。事件発生時の映像確認の時間が短縮されます。



### 機能 5 コンパクトなサイズで手軽に設置可能

寸法151x121x46mmのコンパクトなサイズ感で設置場所に困りません。



### 機能 6 サポート充実

豊富なオンラインマニュアルに加え、専門スタッフによるサポート体制が整っており、安心してご購入・ご利用いただけます。万が一のトラブルにも迅速に対応します。

2年間  
修理・交換  
保証

専門  
スタッフが  
サポート

トラブルに  
迅速に対応


## 仕様表

モデル	GH-SSD512	
映像	IPビデオ入力	1チャンネル(最大6MP) H.265+ / H265 IPカメラ対応
	アナログビデオ入力	BNC×4 (1.0 Vp-p, 75Ω)
	入力フォーマット	HDTVI: 4MP@30/25fps, 1080p@30/25fps, 720p@60/50/30/25fps AHD: 4MP@30/25fps, 1080p@30/25fps, 720p@30/25fps HDCVI: 4MP@30/25fps, 1080p@30/25fps, 720p@30/25fps CVBS: NTSC, PAL
	HDMI出力	×1: 1920×1080/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz
	VGA出力	×1: 1920×1080/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz
	ビデオ出力モード	HDMI/VGA 同時出力
	音声	入力
出力		HDMI経由 1ch
オーディオコーデック		G.711 μ
アラーム	入力	未搭載
	出力	未搭載
録画	圧縮方式	H.265+ / H265
	解像度	4MP Lite/ 1080p/ 720p/ WD1/ 4CIF/ QVGA/ CIF
	ビデオビットレート	映像のシーンに応じて自動的に適切なビットレートを割り当て、より安定した録画時間を確保する「シーン適応型ビットレート制御技術」を搭載
	ストリームタイプ	映像/映像と音声
	オーディオビットレート	64Kbps

再生	同時再生	4チャンネル
ストレージ	容量	512GB (使用可能480GB) SSD搭載 初期設定の状態で4チャンネルのアナログカメラで記録したデータを約2週間分保存。 ※参考値です。録画時間を保証するものではありません。
	USBポート	背面パネル: ×2 (USB2.0)
ネットワーク	総帯域幅	70Mbps (受信帯域幅: 1Mbps)
	リモート接続	32
	プロトコル	TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SDAP, SMTP, NFS, UPnP, HTTPS
	インターフェース	RJ45×1 10/100Mbps 自己適応型イーサネットインターフェース
一般	電源	DC12V, 1A(最大)
	消費電力	5.4W 以下
	動作環境	-10°C~45°C
	動作湿度	10%~90%
	寸法	151×121×46mm
	重量	414g

## 外観図面

## 背面パネル

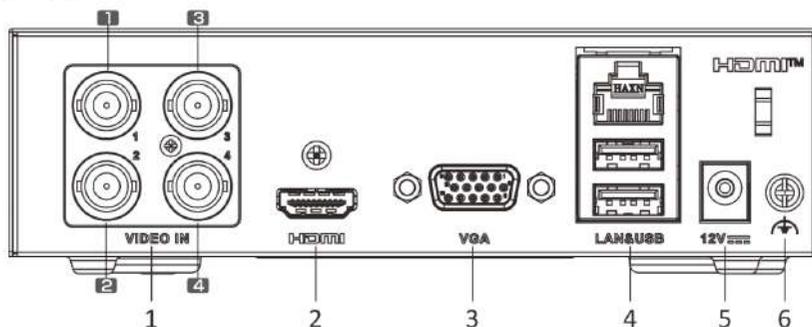

1	ビデオおよび同軸オーディオ入力(1~4)	4	LAN端子、USB端子×2
2	HDMI 出力端子	5	DC12V 電源端子
3	VGA 出力端子	6	GND

製品の改良等に伴い予告無く仕様変更する場合がありますのでご了承ください

お問い合わせ・ご用命は下記までご連絡ください

**i.SEC** アイゼック株式会社

〒183-0045 東京都府中市美好町3-15-30

TEL

FAX

042-369-2041 042-369-2042

<https://isecj.jp>



代理店欄