


# SIP電話機

アイゼック製品なら— 設定が簡単！頼れる導入サポート！



<b>特長 1</b> <b>大型カラー ディスプレイ内蔵</b>	本体に内蔵されたカラーディスプレイで、インターホンのカメラ映像を確認可能
<b>特長 2</b> <b>DSS (短縮ダイヤル) ボタンで簡単呼び出し</b>	32個のDSSボタンを搭載 ワンタッチで登録したSIP機器へダイヤル
<b>特長 3</b> <b>PoE対応</b>	PoE (Power over Ethernet) に対応しているため、電源アダプタなしでLANケーブルからの給電が可能です。

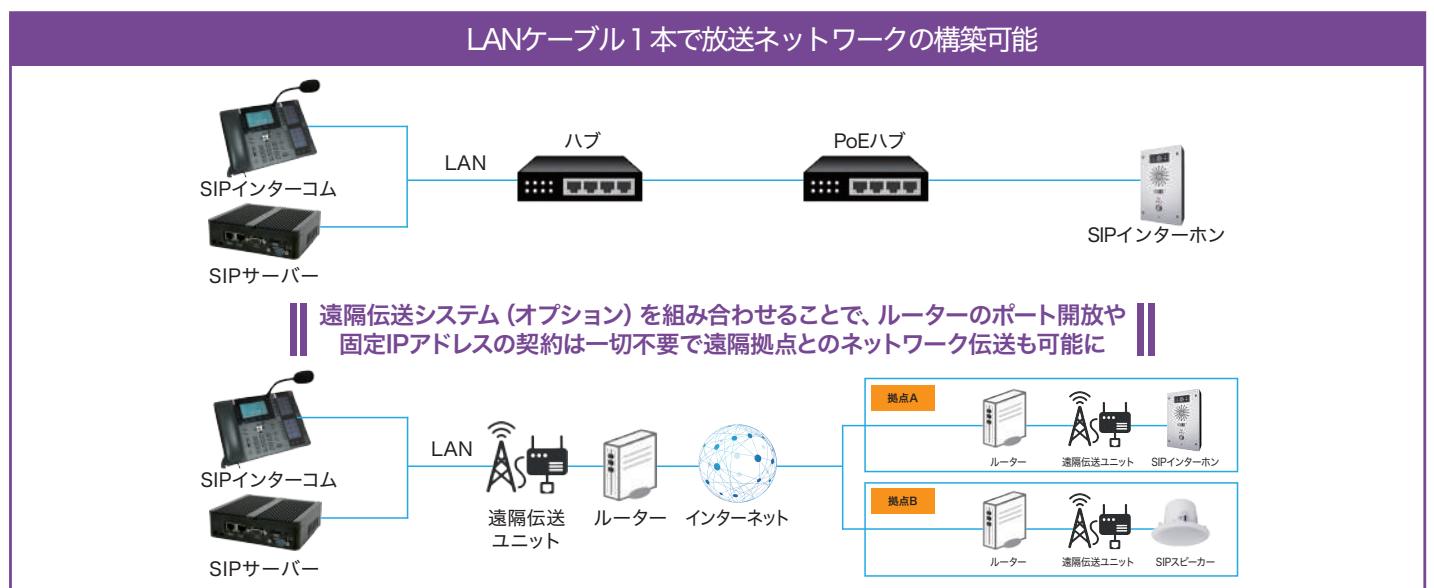

## 機能 1 大型カラーディスプレイ搭載

4.3インチの高解像度 TFTカラーディスプレイを搭載し機器の設定やインターホンカメラの映像を表示できます。



## 機能 2 DSSボタンで簡単呼び出し

32個のDSSボタンに呼び出し先を登録できます。  
ワンプッシュで登録したSIP機器(インターホン、スピーカー)へ接続可能です。




## 機能 3 Webブラウザによる簡単設定・管理

専用ソフトのインストールは不要です。お使いのPCからWebブラウザで管理画面にアクセスし、機能の設定が可能です。プッシュボタンの呼び出し先も設定画面から設定、変更可能です。



## 機能 4 ギガビットイーサネット & PoE対応

10/100/1000Mbps対応のネットワークポートを搭載し、高速で安定した通信を実現します。  
PoE (Power over Ethernet)に対応しているため、電源アダプタなしでLANケーブルからの給電が可能です。



## 音声伝送装置

# SIP電話機

ISC-9808

### 仕様表


カテゴリ	項目	仕様
基本情報	モデル番号	ISC-9808
	ディスプレイ	10M/100M/1000M適応
	DSSキー	物理DSSキー:32個(3ページ切替対応)メイン画面DSSキー:10個 <b>合計DSSキー数: 106</b>
インターフェース	ネットワークポート	2xRJ45 10/100/1000Mbps (ネットワークx1, PC x1)
	ハンドセットポート	1xRJ9
	ヘッドセットポート	1xRJ9
	USBポート	1xUSB 2.0 (USBディスク, Wi-Fiアダプタ対応)
	その他	グースネックマイク接続端子
音声機能	HDオーディオ	対応 (ハンドセット、ハンズフリー)
	周波数特性	0 ~ 7KHZ
	広帯域コーデック	G.722, AMR-WB, Opus
	狭帯域コーデック	G.711(a/u), G.723.1, G.726-32K, G.729A/B, AMR, iLBC
	スピーカーフォン	全二重方式ハンズフリー
	DTMF	In-band, Out-of-band (RFC2833), SIP INFO
ビデオ機能	ビデオコーデック	H.264
	ビデオ解像度	QCIF, CIF, VGA

ネットワーク	IPバージョン	IPv4 / IPv6
	IP設定	静的IP/DHCP/PPPoE
	Power over Ethernet	PoE対応
	プロトコル	SIP V2 (RFC3261), UDP/TCP/TLS, RTP/RTCP/SRTP
	ネットワークプロトコル	STUN, DHCP, PPPoE, LLDP, 802.1x, L2TP, OpenVPN, SNTP, FTP/TFTP, HTTP/HTTPS
	ネットワーク品質セキュリティ	VLAN, QOS
設定と管理	プロビジョニング	FTP / TFTP / HTTP / HTTPS DHCP OPT66 / SIP PnP / TR-069
	管理インターフェース	Webベース管理画面
	その他	電話帳インポート/エクスポート, 設定インポート/エクスポート, Syslog
物理仕様	電源	DC入力 : 5V/2A またはPoE給電
	消費電力	2.4W~8W
	動作温度	0°C~45°C
	動作湿度	10%~95% (結露なきこと)
	設置方法	デスクトップ
	寸法 (幅x奥行x高)	309x214x167 mm (アングル1) 309x226x167mm (アングル2)
	色	ダークグレイ

安心のサポート

製品保証期間:1年間

### 外観図面

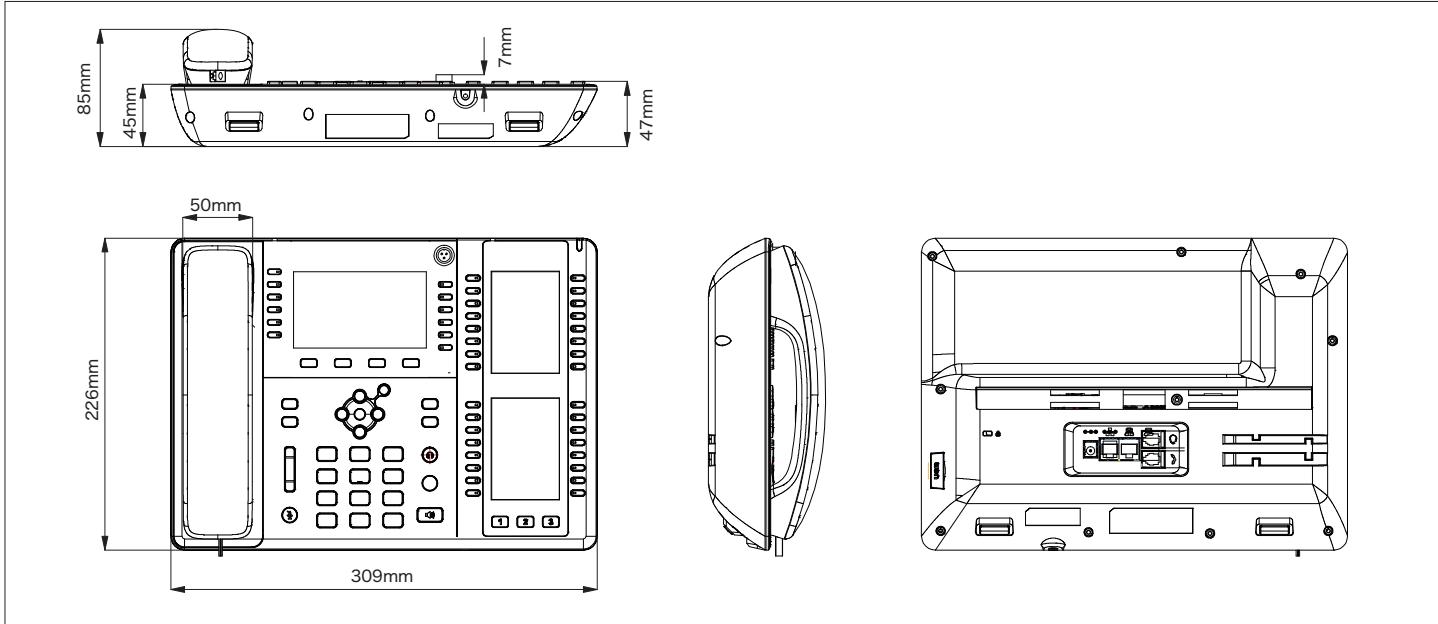

製品の改良等に伴い予告無く仕様変更する場合がありますのでご了承ください

お問い合わせ・ご用命は下記までご連絡ください

**i.SEC** アイゼック株式会社

〒183-0045 東京都府中市美好町3-15-30

代理店欄

TEL 042-369-2041 FAX 042-369-2042

<https://isecj.jp>

